



STOPPY B

Bornes escamotables électromécaniques

Les + produits

- Pour sécuriser les accès à moindre coût, les bornes STOPPY B correspondent parfaitement aux accès à usage semi-intensif. La technique d'assemblage et de conception a permis de produire une borne simple sans négliger la qualité produit
- Armoire de commande dédié PERSEO CBE : peut gérer jusqu'à 4 bornes en parallèle, affiche le menu de programmation à l'écran et comprend un élément de chauffage intégré ainsi qu'un récepteur incorporé
- Menu de programmation par afficheur à segment



Les essentiels

- résistance aux chocs 6000j / essai de rupture 60000j
- cylindre hauteur 500 ou 700 mm
- diamètre 115 ou 200 mm
- réversible manuellement en cas de coupure de tension sinon prévoir kit batterie
- bande réfléchissante 100 mm
- ralentissement à l'ouverture et la fermeture
- traitement par cataphorèse
- borne semi-automatique électromécanique
- accessoires principaux : détecteur de masse en métal RME 1 BT 24V, détecteur de masse en métal RME 2 230V/une voie, SPIRA 2x1/deux voies à bobine magnétique 2x1 m



Be ahead


Les caractéristiques techniques



Be ahead

	STOPPY B 115/500	STOPPY B 200/700
Diamètre du cylindre	115 mm	200 mm
Hauteur du cylindre	500 mm	700 mm
Temps d'ouverture ou de fermeture	7 sec.	9 sec.
Armoire de commande	PERSEO CBD	
Résistance au défoncement	60000 J	60000 J
Type de fin de course	capteur magnétique reed	capteur magnétique reed
Ralentissement	oui	oui
Résistance au choc	6000 J	6000 J
Blocage	électro-frein	électro-frein
Manoeuvre manuelle	réversible en cas de coupure de tension	réversible en cas de coupure de tension
Fréquence d'utilisation	semi-intensive	semi-intensive
Température d'utilisation	de -20 °C à 60 °C	
Degré de protection	IP67	

Les cotes

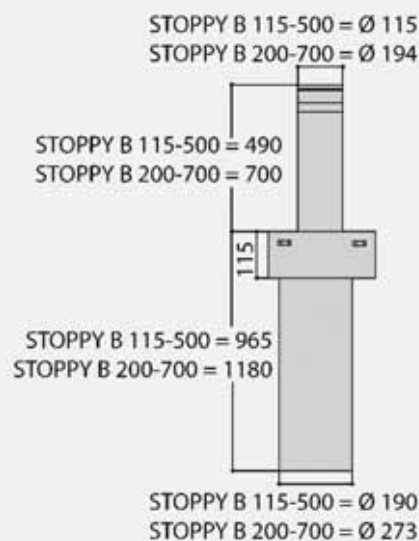

Les accessoires



Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Mitto B Rcb04 R1 - D111906

Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

TOTEM TBA - P800037
Totem inférieur pour Stoppy



FEU - D121458
Feu de circulation rouge vert



STOPPY BAT - P975001
Kit batterie secours pour borne Stoppy



TOTEM TSU - P800038
Totem inférieur pour Stoppy



COURONNE LED TL - P800039
Couronne LED pour totem



PERSEO CBE - D113812 00002
Carte de commande pour borne



DESME - P111526
Photocellules à alignement automatique. Portée 30m.



SPIRA 2X1 - D110926 00001
Boucle magnétique 2x 1m



RME - P111274
Détecteur de masse métallique monocanal fourni avec socle