



ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Тумба для радиоаппаратуры Виста-17

Габаритные размеры: 1680 x 1842 x 495







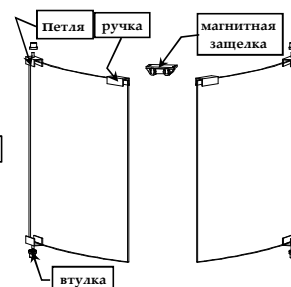


Схема установки
фурнитуры на
стеклянные двери


Установка
дверей

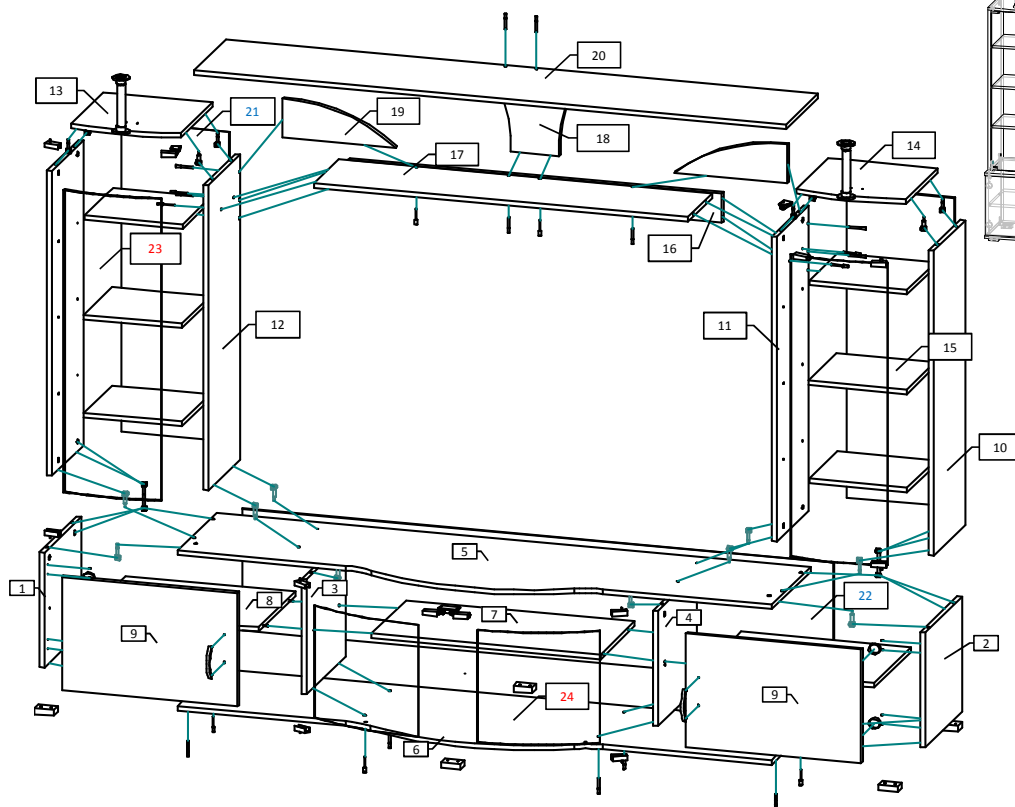


Соединение деталей
эксцентриковыми стяжками

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.СТ.19.18.00.01.00	Стенка вертикальная левая	396 x 374	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
2	КН.СТ.19.18.00.02.00	Стенка вертикальная правая	396 x 374	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
3	КН.СТ.19.18.00.03.00	Стенка вертикальная левая	396 x 392	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
4	КН.СТ.19.18.00.04.00	Стенка вертикальная правая	396 x 392	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
5	КН.СТ.19.18.00.16.00	Стенка горизонтальная	1842 x 495	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
6	КН.СТ.19.18.00.17.00	Стенка горизонтальная	1842 x 495	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
7	КН.СТ.19.18.00.18.00	Стенка горизонтальная	710 x 350	1	ЛДСП 16,0мм	2/5
8	КН.СТ.19.18.00.19.00	Полка	528 x 374	2	ЛДСП 16,0мм	1/5
9	КН.СТ.19.18.00.22.00	Дверь	390 x 544	2	ЛДСП 16,0мм	1/5
10	КН.СТ.19.18.00.05.00	Стенка вертикальная	1050 x 320	2	ЛДСП 16,0мм	2/5
11	КН.СТ.19.18.00.06.00	Стенка вертикальная левая	1050 x 320	1	ЛДСП 16,0мм	2/5
12	КН.СТ.19.18.00.07.00	Стенка вертикальная правая	1020 x 320	1	ЛДСП 16,0мм	2/5
14	КН.СТ.19.17.00.02.00	Стенка горизонтальная	339 x 345	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
15	КН.СТ.19.17.00.03.00	Полка	304 x 286	6	ЛДСП 16,0мм	2/5
16	КН.СТ.19.18.00.09.00	Стенка вертик. задняя	100 x 1160	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
17	КН.СТ.19.17.00.04.00	Стенка горизонтальная	710 x 350	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
18	КН.СТ.19.17.00.05.00	Стенка вертик. задняя	284 x 270	1	ЛДСП 16,0мм	2/5
19	КН.СТ.19.17.00.06.00	Стенка вертик. задняя	134 x 350	2	ЛДСП 16,0мм	2/5
20	КН.СТ.19.17.00.07.00	Стенка горизонтальная	1836 x 324	1	ЛДСП 16,0мм	1/5
21	КН.СТ.19.18.00.23.00	Стенка задняя ДВПО	1066 x 335	2	ДВПО 4,0мм	1/5
22	КН.СТ.19.18.00.24.00	Стенка задняя ДВПО	1834 x 420	1	ДВПО 4,0мм	1/5
23	КН.СТ.19.18.00.26.00	Дверь стекло	1040 x 303	2	Ст светлое 4.0мм	3/5
24	КН.СТ.19.18.00.27.00	Дверь стекло	386 x 367	2	Стекло светлое 4.0мм	4/5

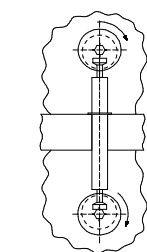

Соединение
деталей двойной
эксцентриковой
стяжкой



Соединение
деталей
евровинтами

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной чистой поверхности.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
25	Ручка L=96мм	2
26	Ножка h=20мм	6
27	Петля для накладной двери 0	4
28	Полкодержатель металлический	32
29	Евровинт 7*50	28
30	Заглушка для евровинта	28
31	Заглушка для эксцентрика	24
32	Ключ для евровинта	1
33	Шток эксцентрика двухсторонний	2
34	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинков d=5мм	20
35	Эксцентрик	24
36	Скрепка для ДВП	8
37	Шуруп 3*16	98
38	Шуруп 3,5*16	24
39	Шуруп 4*25	12
40	Фланец трубы Ø25мм.	4
41	Труба метал Ø=25мм L=150мм	2
42	Комплект фурнитуры для двойной стеклянной двери	1
43	Комплект фурнитуры для одинарной стеклянной двери	2
44	Амортизатор	4
45	Прокладка пластмассовая	12

Последовательность сборки.

На стенках вертикальных поз. 1,2 закрепить ответные планки петель поз. 27 шурупами 3,5 х 16 поз. 38. На двери поз. 9 шурупами 3,5 х 16 поз. 38 закрепить петли поз. 27. На стенке горизонтальной поз. 6 шурупами 4 х 25 поз. 39 закрепить опоры поз. 26 по разметке. На стенках горизонтальных поз. 5, 13, 14 закрепить магнитные защелки из комплектов фурнитуры для стеклянных дверей поз. 42, 43, 45. Шурупами 3,5 х 16 поз. 38 закрепить фланец трубы поз. 40 на стенках горизонтальных поз. 13, 14, 20. Евровинтами поз. 29 и эксцентриковой стяжкой (эксцентрик поз. 35, дюбель ввинчиваемый поз. 34, шток эксцентрика двухсторонний поз. 33) соединить стенки горизонтальные поз. 5, 6, 7, 13, 14, 17 со стенками вертикальными поз. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 16, 18, 19 согласно схеме сборки. Для соединения стенки вертикальной поз. 19 со стенками вертикальными поз. 11, 12 в поз. 11, 12 досверлите отверстие Ø 5 мм. до сквозного Ø7 мм. Соединить стенку горизонтальную поз. 20 со стенкой вертикальной поз. 18 евровинтами поз. 29, предварительно вставив во фланцы трубу поз. 41. В отверстия Ø 5 мм. стенок вертикальных поз. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 установить полкодержатели поз. 28. Шурупами 3 х 16 поз. 37 установить стенки задние поз. 21, 22, а места их соединения закрепить скрепками поз. 36. Навесить двери поз. 9 и отрегулировать при помощи регулировочных винтов. Закрепить петли и ручки на стеклянные двери поз.23, 24, согласно схеме установки, и вставить петли во втулки, согласно схеме сборки. Установите полки поз. 8, 15 на полкодержатели. Установите лицевую фурнитуру.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и ГОСТ 16371 – 2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия). Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371 – 2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777

