


Монтажная схема



Технический паспорт DA20FU24-D/DS

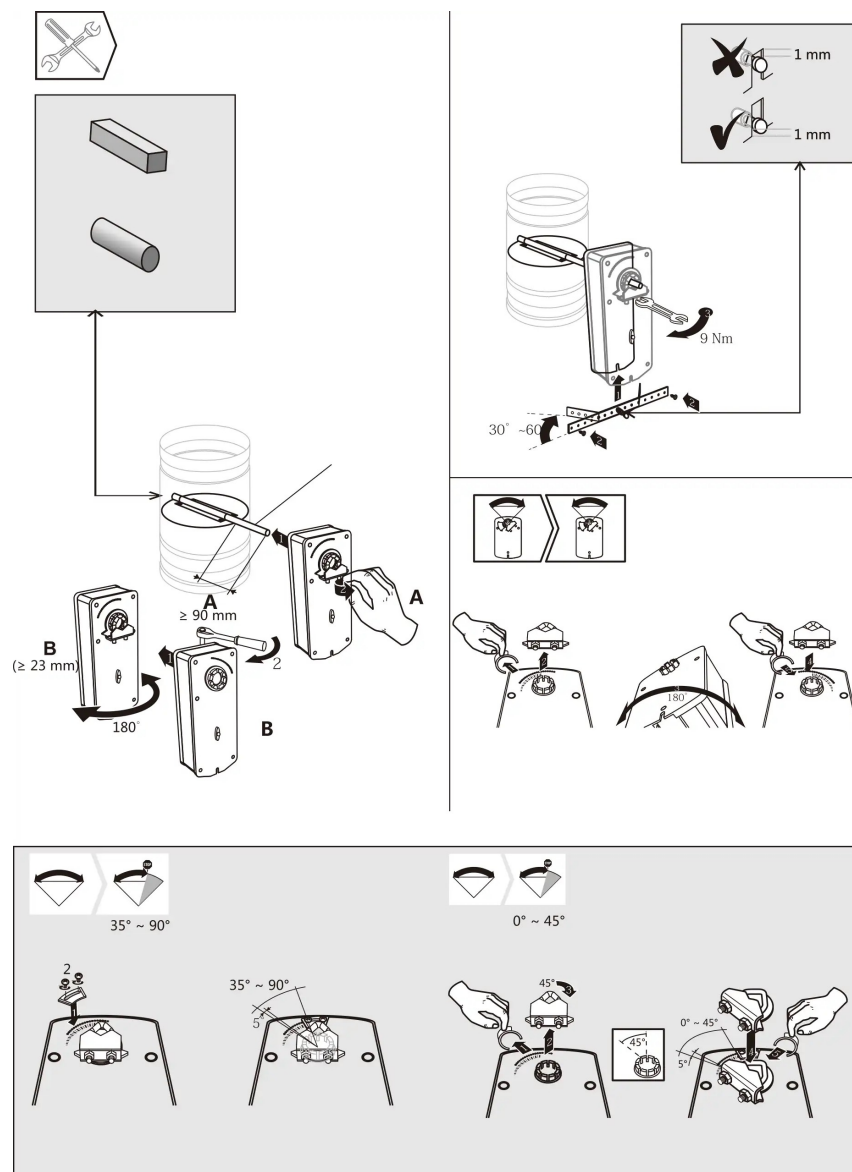

**Электроприводы воздушные с
пружинным возвратом**
Используется в воздушных клапанах систем ОВК



Выходной крутящий момент: 20Nm
Номинальное напряжение: AC/DC 24V
Управление: Откр./Закр
DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

⚠ Оповещение по безопасности









1. Привод нельзя использовать в другой области, кроме указанной области применения, особенно в самолетах.
2. Корпус исполнительного устройства может вскрываться только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь мог бы заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные правила и требования.



Technical drawing of the 1000mm x 217mm x 80mm stainless steel sink, showing three views with dimensions in millimeters:

- Top View:** Shows the overall dimensions: 1012mm (width), 217mm (depth), and 80mm (height). The sink has a central drain with a flange, a side drain, and a circular overflow. The front edge has a 5mm wide, 9.5mm high lip. The top edge has a 6-φ65mm hole for mounting.
- Side View:** Shows the side profile with a total width of 873mm and a height of 59mm.
- Front Elevation:** Shows the front view with a total width of 168mm (14x12mm holes) and a height of 180mm. The front edge has a 5mm wide, 9.5mm high lip. The top edge has a 6-φ65mm hole for mounting. The side view shows a 11.5mm wide, 8mm high lip.

Электрические параметры	
Номинальное напряжение:	AC/DC 24V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения:	AC/DC 19.2...28.8V
Потребляемая мощность:	10Вт в режиме работы, 3.5Вт в режиме ожидания
Сечение провода:	0.5мм ²
Функциональные параметры	
Крутящий момент:	20 Нм
Площадь заслонки:	до 4м ²
Направление вращения:	Выбирается установкой Лево/Право
Ручное управление:	Да
Угол поворота:	Макс.95°, возможна регулировка с помощью механического упора
Время срабатывания:	Мотор ≤ 200 сек. Пружина ≤ 30 сек.
Уровень шума:	45 дБ
Индикация положения:	Механическая
Условия эксплуатации	
Класс защиты:	III(Безопасное низкое напряжение)
Степень защиты:	IP54
Температура окружающей среды:	-20...+50°C / IEC 721-3-3
Температура хранения:	-30...+80°C / IEC 721-3-2
Тест на влажность:	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)
Размеры и вес	
Габаритные размеры:	Смотрите схему
Размер вала:	≥ 90 мм
Диаметр вала:	○ 8...21мм □ 6x6...15x15мм
Вес:	≤ 2.8 кг

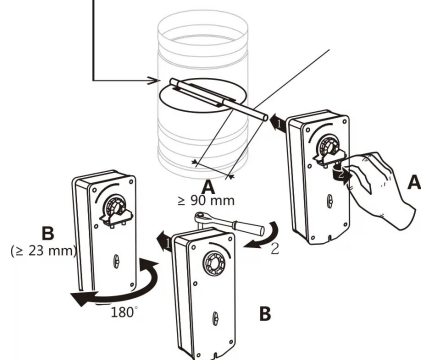

HOOCON



Используется в воздушных клапанах систем ОВК

DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

1. Привод нельзя использовать в другой области, кроме указанной области применения, особенно в самолетах.
2. Корпус исполнительного устройства может вскрываться только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь мог бы заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные правила и требования.



Размеры привода (мм)


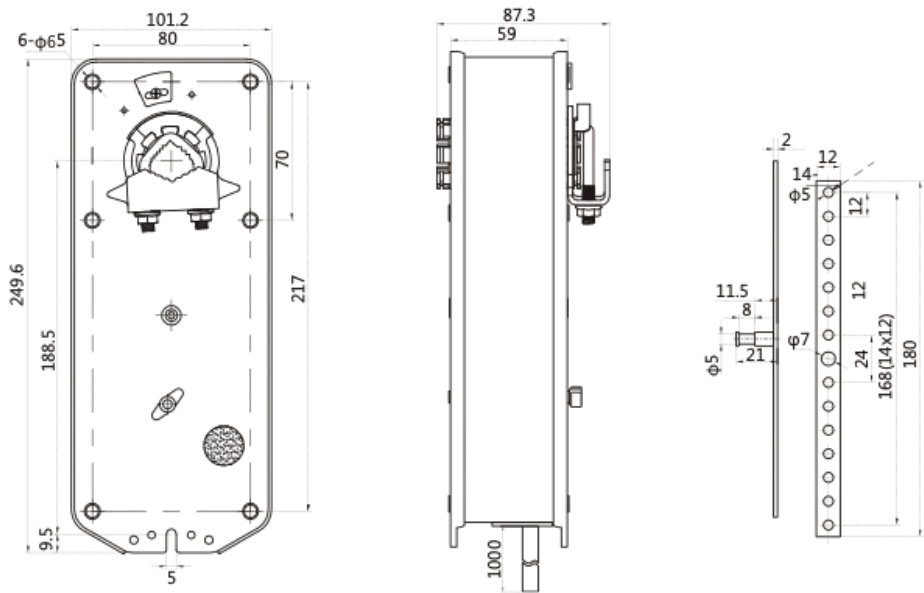


Схема подключения

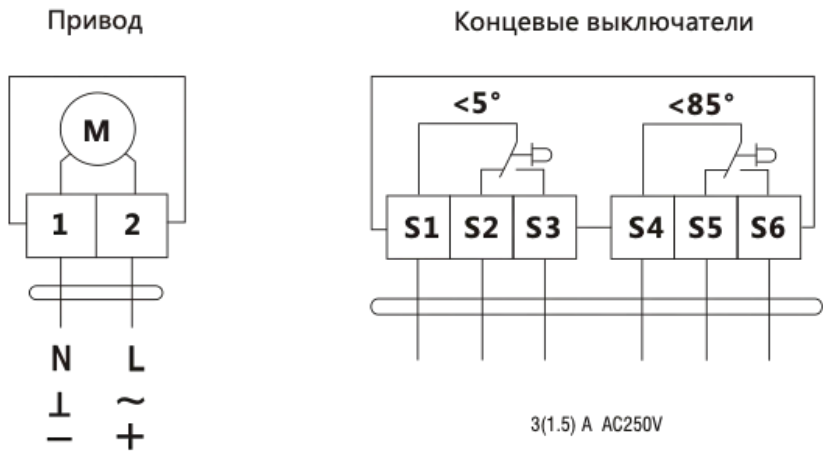

Электрические параметры

Номинальное напряжение:	AC 100-240V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения:	AC85...265V
Потребляемая мощность:	10Вт в режиме работы, 3.5Вт в режиме ожидания
Сечение провода:	0.5мм ²
Функциональные параметры	
Крутящий момент:	20 Нм
Площадь заслонки:	до 4 м ²
Направление вращения:	Выбирается установкой Лево/Право
Ручное управление:	Да
Угол поворота:	Макс.95°, возможна регулировка с помощью механического упора
Время срабатывания:	Мотор ≤ 200 сек. Пружина ≤ 30 сек.
Уровень шума:	45 Дб
Индикация положения:	Механическая
Условия эксплуатации	
Класс защиты:	II (двойная изоляция)
Степень защиты:	IP54
Температура окружающей среды:	-20...+50°C / IEC 721-3-3
Температура хранения:	-30...+80°C / IEC 721-3-2
Тест на влажность:	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)
Размеры и вес	
Габаритные размеры:	Смотрите схему
Размер вала:	≥ 90 мм
Диаметр вала:	○ 8...21мм □ 6х6...15х15мм
Вес:	≤ 2.8 кг