



Lodrätt snitt - Rw 31-46 db - takhängd - synlig skena

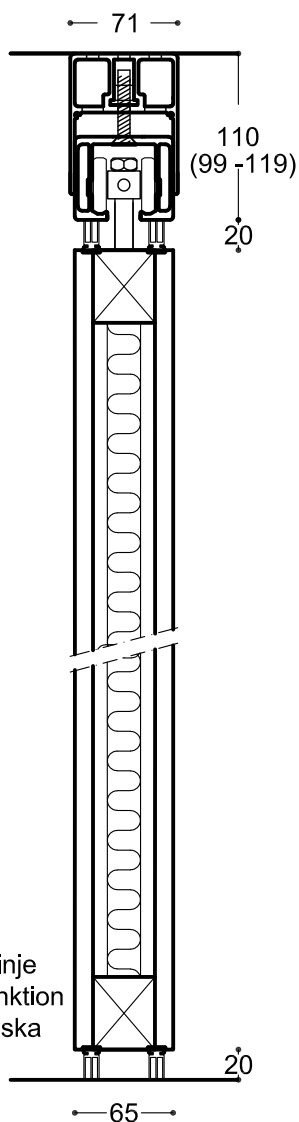

Golvet får avvika
 ± 3 mm från rät linje
för att optimal funktion
och ljudisolering ska
uppnås

120-203a

Lodrätt snitt - Rw 31-46 db - takhängd - nedpendlat tak

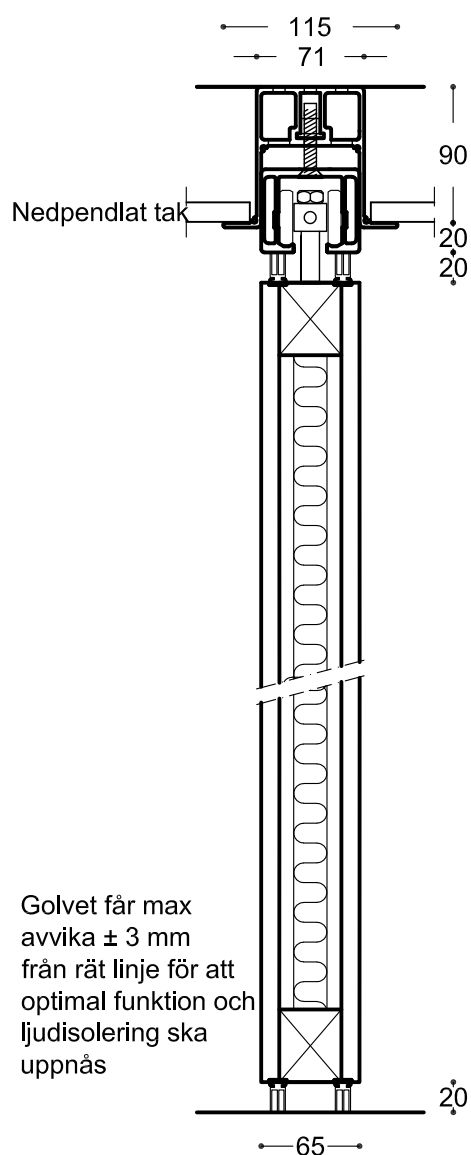

Golvet får max
avvika ± 3 mm
från rät linje för att
optimal funktion och
ljudisolering ska
uppnås

120-203b

120-203

Emne: Lodrätt snitt - Rw 31-46 db - takhängd -
synlig skena
Lodrätt snitt - Rw 31-46 db - takhängd -
nedpendlat i tak

Mål: 1:5
Mål i mm
Dato: 15.03.10
Rev.nr.: A

SWG
Scandinavian Wall Group AB
890 51 Långviksmon

Lyftkransvägen 5
S-142 50 Skogås

Tel: +46 (0)662 30265

mail: info@swg.se
homepage: www.swg.se