

# Brugervejledning Habla 120




Februar 2012


**Habila**  
Scandinavian Wall Group

## Brugervejledning for HABILA 120 foldevæg


Træk de første 2 elementer ud fra parkeringen til de næsten står parallelt med væglinjen/køreskinnen.




Skub på kanten af det første element for at køre væggen ud i rummet. Væggen bliver ikke helt ret. Husk at skubbe langsomt.

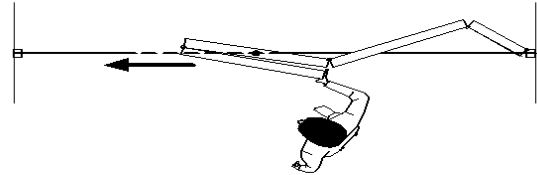


Ret væggen ud så den bliver plan ved at trykke på elementsamlingerne og fastlåses de indbyggede skudrigler med det løse betjeningsgreb. Begynd i parkeringssiden.

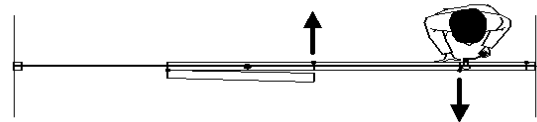

På elementet inden dør-/lukkeelementet fastlåses skudriglerne i top og bund. VIGTIGT!

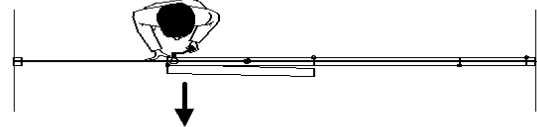

Til sidst lukkes dørelementet. Er elementet uden dør-/lukkeelementet fastlåses det med skudriglen.

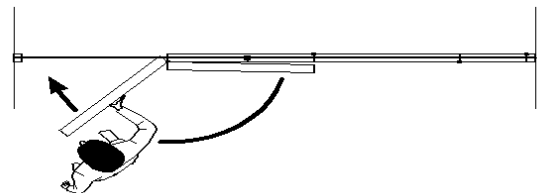

Åbning af væg: Samme fremgangsmåde dog i omvendt rækkefølge. Husk! Betjen altid væggen forsigtigt og benyt altid skudriglerne.

### **Vedligeholdelse:**

Hjul, skudrigler og hængsler er smurt af vores snedkere og skal normalt ikke vedligeholdes. Hvis funktionen skulle blive træg, kan hjul og hængsler smøres med syrefri olie eller teflonolie.

Skulle væggen funktion blive tung, kan det skyldes bygningssætninger eller materialefejl, der ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Kontakt venligst Habila for service. Skader forårsaget af forkert betjening, sætningsskader eller vold hører ikke under almindelig garanti, og reparation sker for brugers regning.

### **Rengøring:**

Væggen vaskes i mildt sæbevand med en blød klud. Alle hængsler og beslag eftertørres med en tør klud - beslag og hjul er smurt og må ikke affedtes.

### **Kontakt:**

Ved spørgsmål til betjening eller andet kontakt venligst Habila A/S på Tlf. 7015 1050