



## CARACTERÍSTICAS

- Mastique mono componente plasto-elástico
- Cola de imediato em superfícies limpas e secas
- A aplicação e o acabamento são extremamente fáceis
- Pode ser pintado depois suficiente vulcanização
- Sem ftalatos

## APLICAÇÕES

- Também pode ser usado nas juntas de janelas, paredes, portas e parapeitos, etc.
- Indicado para juntas com movimento moderado (máximo de 12,5%).
- Para o enchimento de fendas e juntas em paredes.
- Adequado para todas as superfícies porosas (madeira, pedra, concreto, gesso ...) e metal, cerâmica e PVC rígido.

## DADOS TÉCNICOS

### Produto

|                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de Selante                                                                      | Polímeros acrílicos de elevada qualidade |
| Viscosidade                                                                          | Pasta                                    |
| Mecanismo de cura                                                                    | Evaporação de água                       |
| Formação de película (23°C e 50 % H.R.)                                              | 30 minutos                               |
| Velocidade de cura (23°C e 50 % H.R.)                                                | 0,5 mm após 24 horas                     |
| Massa volúmica: ISO 1183                                                             | 1,62 g/ml                                |
| Temperatura de aplicação                                                             | +5°C - +40°C                             |
| Validade, em embalagem original e guardado em local fresco e seco entre +5°C e +25°C | 12 meses                                 |

### Após vulcanização

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Dureza (Shore A): ISO 868                  | 12                       |
| Deformação máxima: ISO 11600               | 12,5%                    |
| Módulo maximo: ISO 8339                    | 0,03 N/mm <sup>2</sup>   |
| Alongamento à ruptura %: ISO 8339          | > 500%                   |
| Permeabilidade ao vapor de água: ISO 15106 | $\mu = 5014$ ; sd = 3,3m |
| Resistência à temperatura                  | -20°C - +80°C            |

## EMBALAGEM E COR

### 25 Cartuchos de 310 ml/caixa - 48 caixas/paleta

**Padrão (com SNJF):** Branco, cinzento, castanho

**Padrão:** Carvalho, preto

Para transparente referenciar como **Paracryl Transparent**.

### 20 sacos de 600 ml/caixa - 45 caixas/paleta

80 embalagens de tubos de 75 ml/caixa - 40 caixas/paletes (3200 peças)

A pedido e com um MOQ de 1000 peças

119 embalagem de folhas de 80 ml com aplicador/caixa - 30 caixas/paletes (3570 peças)

A pedido e com um MOQ de aproximadamente 2500 peças

119 embalagem de folhas de 100 ml com aplicador/caixa - 30 caixas/paletes (3570 peças)

A pedido e com um MOQ de aproximadamente 2000 peças

Branco

Outras cores disponíveis sob pedido (mínimo 75 cartuchos ou múltiplos).

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

## UTILIZAÇÃO

### Preparação

Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras. Quando necessário limpar com **Parasilico Cleaner** MEK, álcool ou etanol. Para aconselhamento sobre aplicações específicas por favor contactar os nossos serviços técnicos.

### Primário

Quando diluído em água pode ser usado como um primário.

### Aplicação

Com uma pistola (manual ou pneumática). A forma da junta é importante. Evitar a aplicação de cordões finos. **Paracryl** seca mediante evaporação da água. Nos primeiros dias a secar o movimento máximo permitido é de 5%.

### Acabamento

Alisar com água (antes da película se formar).

### Limpeza

Ferramentas: com água, antes de secar.

### Reparação

Com o mesmo produto.

## SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

## RESTRIÇÕES

- Não pode ser usado para juntas em contacto permanente com água.
- Não usar para vedar juntas de vidros.
- Não aplicar em caso de exposição a chuva ou geada.
- Para uso externo, proteja a junta da chuva e do gelo durante a cura e pinte a junta após uma cura suficiente.


## APROVAÇÃO TÉCNICA

SNJF (Société National du Joint Français):

FACADE n° 4007

EC1<sup>PLUS</sup>

CE

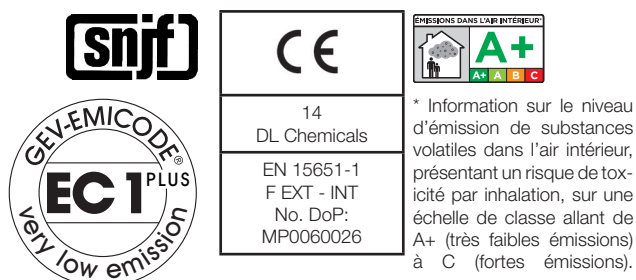

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.