

# Brukerveiledning Saxi 600



Februar 2012

**SAXI**  
Scandinavian Wall Group

# Brukerveiledning for mobilvegg Saxi 600

## Åpning av vegg:

**Fig. 1:** Den medfølgende spesialnøkkel settes i betjeningshullet på flaten av teleskopelementet i parkeringssiden. Spesialnøkkelen dreies mot klokken i pilens retning og skuffene i topp/bunn og skuffen mot karmen åpnes. Fortsett inntil skuffen er trukket helt inn i elementet.

**Fig. 2:** Elementet kan nå løsnes fra det neste elementet. En magnetlist holder elementene sammen. Bruk spesialnøkkelen til å skyve på. Drei nå elementet rundt så det står i en 90° vinkel på hovedskinnen.

**Fig. 3:** Elementet skyves nå forsiktig inn mot anslagskarmen. For å åpne element nr. 2 settes spesialnøkkelen i betjeningshullet i kantprofilen. Så dreies nøkkelen mot klokken til topp og bunnskuffene er kjørt helt inn i elementet. Elementet kan nå løsnes fra det neste elementet.

**Fig. 4:** Så dreies elementet 90° rundt og kjøres forsiktig inn mot det parkerte elementet. Med samme fremgangsmåte parkeres de resterende elementer.

**OBS!** Om et av elementene er med innebygget gangdør, åpnes gangdøren og i hengselsiden skyves et lite deksel opp så stangen som aktiverer den mekaniske tetningen i bunnen av døren deaktiveres og elementet kan nå flyttes. Husk å aktivere tetningen neste gang veggens settes opp.

## Lukking av vegg:

Veggen lukkes ved å følge fremgangsmåten som beskrevet ovenfor men i omvendt rekkefølge. Det første elementet kjøres over mot anslagskarmen mens det henger vinkelrett på hovedskinnen. Umiddelbart før anslagskarmen dreies elementet rundt og skyves forsiktig frem så magnetlistene i karmen og elementet kobles sammen osv.

## Rengjøring:

Veggen vaskes i mildt såpevann med en bløt klut. Alle hengsler og beslag ettertørkes med en tørr klut - beslag og hjul er smurt og må ikke avfettes.


## Vedlikehold:

Toppskinnen er smurt av våres montører. Bør smøres etter behov, hvis funksjonen skulle bli treg. Vi anbefaler f.eks. smøremidlet TRI-FLOW Aerosol. Skulle veggens funksjon bli tung, kan det skyldes bygningssetninger eller materialfeil, som ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Skader forårsaket av feil betjening, setninger eller hard bruk hører ikke under alminnelig reklamasjon, og reparasjon skjer på brukers regning. Evt. malerreparasjoner foretas med syreherdende maling - det er viktig at overflaten slipes før reparasjonen startes.


## Service:

Er det spørsmål som ikke er besvart her, så vennligst ring oss på tel. 99 46 65 10.

**Fig.1**

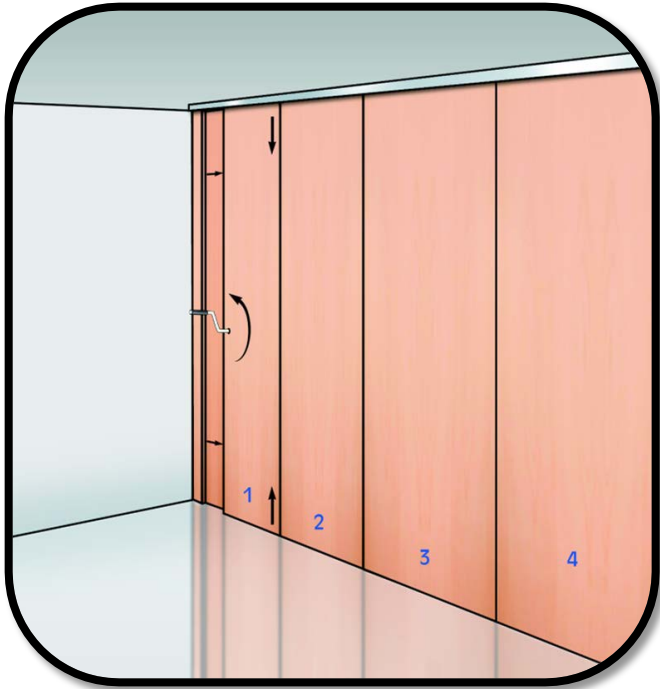

**Fig.2**

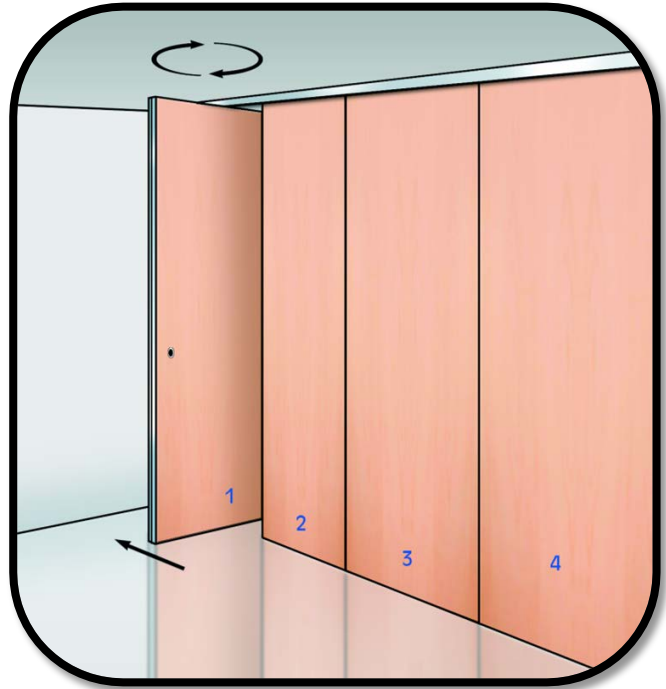

**Fig.3**



**Fig.4**

