

Connecteur d'extension pour la liaison de Jeux de barres triphasés 3RV2917



Caractéristiques techniques générales:






Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		Connecteur d'extension
Version du produit		comme pièce de rechange
Taille du disjoncteur		S0
Indice de protection IP face avant		IP20
Température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• en service	°C	-20 ... +60
Courant permanent admissible max.	A	63






Montage/ fixation/ dimensions:

Largeur	mm	23,2
Hauteur	mm	41,7
Profondeur	mm	26,8

Certificats/ homologations:

Justification de qualification		CE / UL / CSA / CCC
--------------------------------	--	---------------------

General Product Approval			Test Certificates	Shipping Approval	
 CSA	 UL		Special Test Certificate	 ABS	 BUREAU VERITAS

Shipping Approval				other
 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	Confirmation  VDE

Railway

[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5BA00>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2917-5BA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5BA00&lang=en

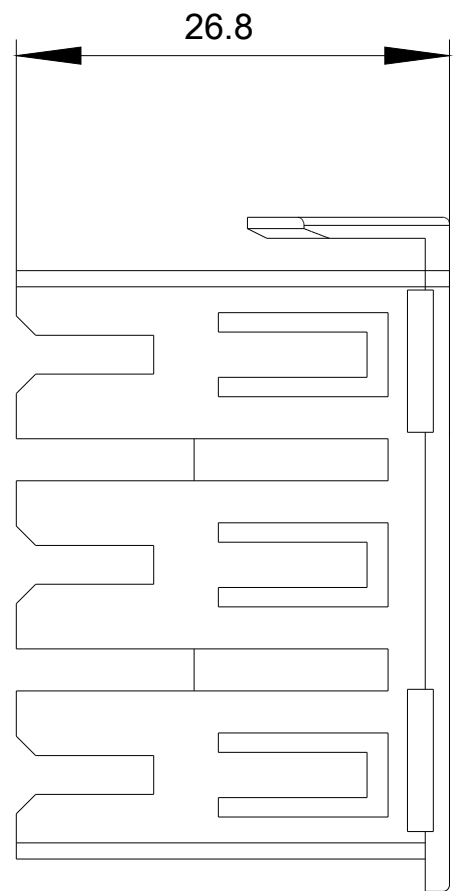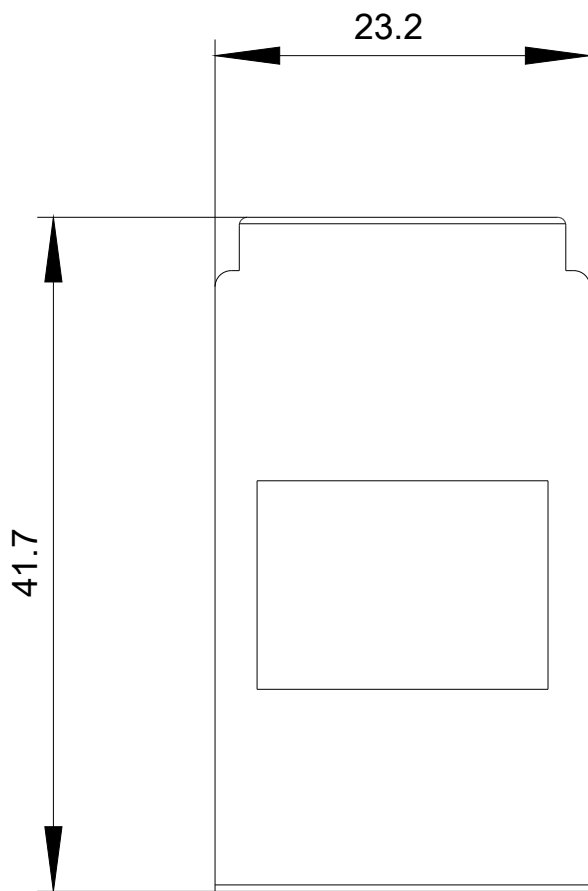

dernière modification :

19-10-2019