

Bloc de sectionnement pour disjoncteurs Taille S2



Caractéristiques techniques générales:		
Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		bloc de sectionnement
Version du produit		coupure visible, verrouillable en position de sectionnement
Taille du disjoncteur		S2
Température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• en service	°C	-20 ... +70
Compatibilité d'utilisation		disjoncteur protection moteur
Montage/ fixation/ dimensions:		
Largeur	mm	55
Hauteur	mm	57
Profondeur	mm	149
Certificats/ homologations:		
Justification de qualification		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2938-1A>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2938-1A>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2938-1A&lang=en

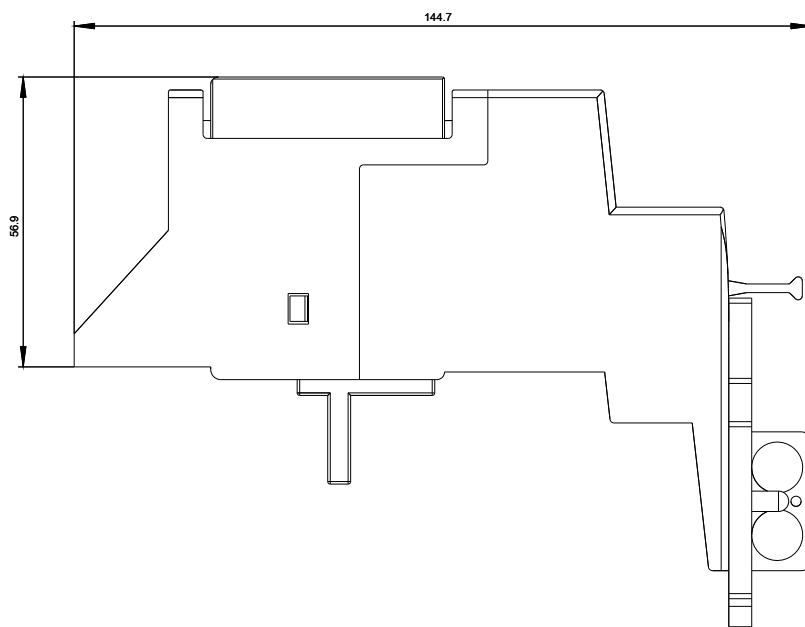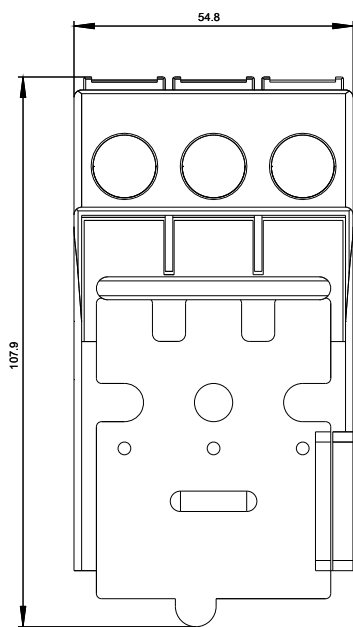

dernière modification :

19-10-2019