Fiche technique du produit
Caractéristiques

TM2DDI32DK
EXPANSION, 32 IN DC, HE10

Statut commercial : Arrêt de fabrication

Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 30 juin 2018

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

Principales

Gamme de produits	Boîtier électronique de commande Modicon M238
Fonction produit	Module d'entrées numériques
Nombre d'entrées numériques	32
Tension entrées numériques	24 V
Type de tension d'entrée numérique	DC

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Advantys OTB Twido
Limites de la tension d'entrée	20,4…28,8 V
Type d'entrée numérique	Dissipation ou source
Courant d'entrée numérique	5 mA
Impédance d'entrée	4,4 kOhm
Nombre de points communs	2
Temps de réponse	4 ms à phase 0 4 ms à phase 1
Isolement entre voies	Aucun
Isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne	500 V pendant 1 minute
Consommation électrique	65 mA 5 V DC à phase 1 pour toutes les entrées
Signalisation locale	2 blocs d'affichage
Raccordement électrique	1 connecteur HE10
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Poids	0,081 kg

Environnement

Profondeur	81,3 mm
Hauteur	90 mm
Largeur	29,7 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1039 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Digital Input Module (32-channel, 24 Vdc)

Dimensions

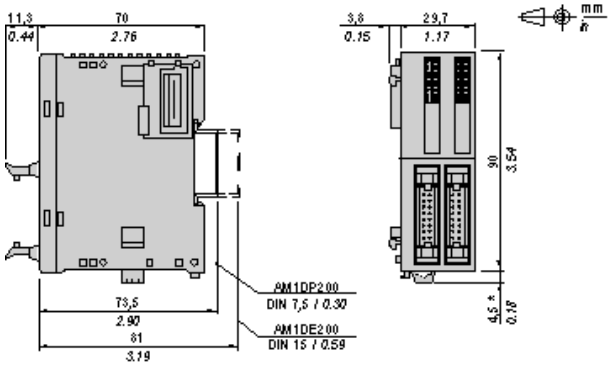

NOTE: * 8.5 mm (0.33 in) when the clamp is pulled out.

DIN Rail Mounting

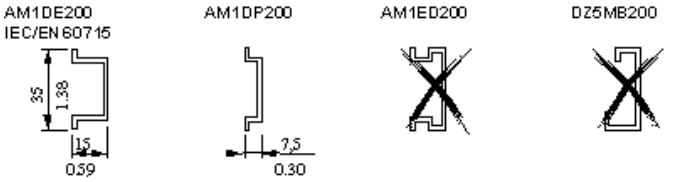

Rail depth	Catalogue part number
15 mm (0.59 in.)	AM1DE200
7,5 mm (0.30 in.)	AM1DP200

NOTE: Do not use AM1ED200 and DZ5MB200

Module Mounting on a Panel Surface

Mounting Hole Layout

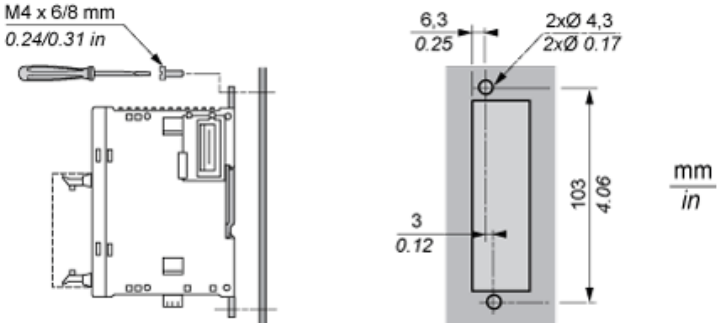

Wiring Requirements

Cable Types and Wire Sizes for Removable Screw Terminal Block

							
mm ^{2}	0,14...1,5	0,25...0,5	0,25...1,5	0,14...0,5	0,14...0,75	0,25...0,34	0,5
AWG	26...16	24...20	24...16	26...20	26...18	24...22	20

Digital Input Module (32-channel, 24 Vdc)

Wiring Diagram

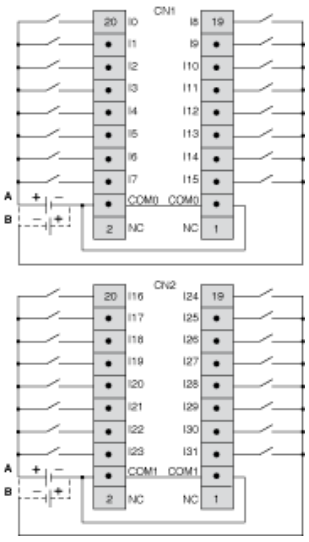

A Sink wiring (positive logic)
B Source wiring (negative logic)