

Module de fonction AS-Interface Esclave standard  
 LOGO! IP20 4DI/4DQ utilisable pour la série d'appareils  
 0BA6 et 0BA7



### Caractéristiques techniques générales:

Version du produit		coupleur AS-Interface pour LOGO!
Type		4 entrées (virtuelles) / 4 sorties (virtuelles)
Type d'esclave		esclave standard
Tension d'alimentation Dc	V	24
Signalisation d'état affichage AS-Interface/diagnostic		LED double vert/rouge

### Entrées

Nombre d'entrées TOR		4
----------------------	--	---

### Sorties:

Nombre de sorties TOR		4
-----------------------	--	---

### Conditions ambiantes:

Température ambiante en service	°C	0 ... 55
Indice de protection IP		IP20

### Caractéristiques mécaniques:

Largeur	mm	36
Hauteur	mm	90
Profondeur	mm	58

## Certificats/ homologations:

## General Product Approval



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Test Certificates

## Shipping Approval

[Special Test Certificate](#)

ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS


## other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

ASi

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (système de commande en ligne)**<http://www.siemens.com/industrymall>**Générateur CAx en ligne**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1400-0CE10-0AA2>**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1400-0CE10-0AA2>**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros****EPLAN, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1400-0CE10-0AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-0CE10-0AA2&lang=en)

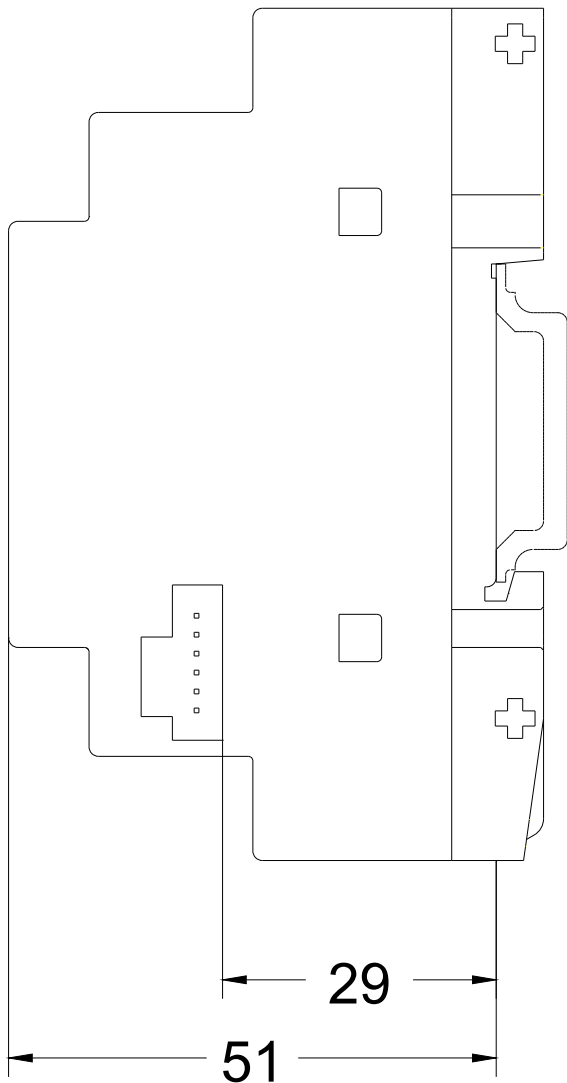

dernière modification :

13-09-2019

