Limiteur de débit unidirectionnel
GRLA-M5-QS-4-D

Code article :193138

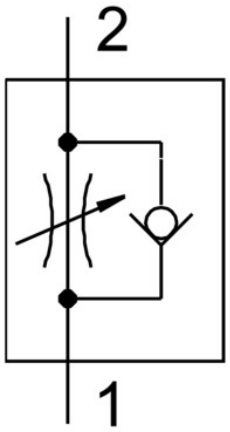

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Abréviation de type	GRLA
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-4
Raccord pneumatique 2	M5
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	110 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	65 l/min ... 110 l/min
Température ambiante	-10 °C ... 60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	Indifférente
Symbole	00991452
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar ... 10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	165 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	140 l/min ... 160 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Température du fluide	-10 °C ... 60 °C
Couple de serrage nominal	0.8 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	13 g
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression chromé