

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - orange - 250V max

XVBC35

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Type de produit ou équipement	Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité lumineuse
Type de signalisation	Fixe
Diamètre de fixation	70 mm
Nom de composant	XVBC
Matière	Polycarbonate
Source lumineuse	Lampes non incluse, orange
Type de lampe	Incandescent avec BA 15d base DEL protégée
[Us] tension d'alimentation	$\leq 250$ V

### Complémentaires

Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
Puissance dissipée maximale en W	7 W
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, $\leq 1 \times 1,5$ mm <sup>2</sup> avec embout
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Largeur hors tout CAO	70 mm
Hauteur hors tout CAO	63 mm
Profondeur hors tout CAO	70 mm

### Environnement

Degré de pollution	2
Certifications du produit	CSA C22-2 No 14 UL 508 CCC GOST

<b>Normes</b>	EN/IEC 60947-5-1
<b>Traitement de protection</b>	TC
<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...70 °C
<b>Température de fonctionnement</b>	-25...50 °C: LED -25...70 °C: incandescent
<b>Classe de protection contre les chocs électriques</b>	Classe I sur tube support se conformer à IEC 61140 Classe II sur unité de base se conformer à IEC 61140
<b>Degré de protection IP</b>	IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529 IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
<b>Tenue à l'environnement NEMA</b>	NEMA 4X se conformer à UL 508 (intérieur)

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	135 g
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	8,2 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8,2 cm
<b>Type d'emballage 2</b>	P06
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	288
<b>Poids de l'emballage 2</b>	53,084 kg
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	77 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60 cm
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	36
<b>Poids de l'emballage 3</b>	5,382 kg
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

### Colonne de signalisation sans tube à décharge « flash »

#### Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension **b**.

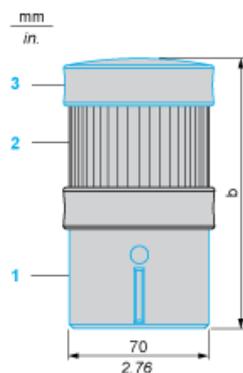


- (1) Embase XVBC21, à commander séparément
- (2) Unité de signalisation lumineuse ou sonore
- (3) Couvercle (fourni avec l'embase XVBC21)

Nombre d'unités de signalisation lumineuses ou sonores (sans « flash »)	b en mm	b en pouces
1	138	5,43
2	201	7,91
3	264	10,39
4	327	12,87
5	390	15,35

### Colonne de signalisation avec tube à décharge « flash »

#### Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension **b**.

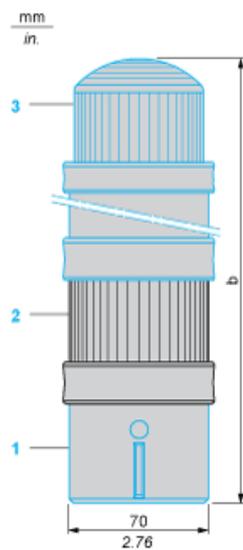

- (1) Embase XVBC07, à commander séparément
- (2) Unité de signalisation lumineuse ou sonore
- (3) Élément « flash », à commander séparément

Nombre d'unités de signalisation lumineuses ou sonores autres que tubes « flash »	b en mm	b en pouces
1	295	11,61
2	358	14,09
3	421	16,57
4	484	19,06