

Стемис ЕООД

Дистрибутор на EATON Electric Ltd = за продуктите на бившето MTL
1618 София, Овча Купел, ул. "692" №14, ап.11, st_mstaykov@yahoo.com, GSM: 0898 578 199



MTL4500 - MTL5500

Общи спецификации

Конектори

Всеки модул се доставя със съответните конектори според приложението. Each unit is supplied with signal connectors, as applicable. Ако използвате кримп тръбички за конекторите към взривоопасната среда или към безопасната среда, дължината на тръбичката трябва да е 12мм дълга, а оголването да е 14мм.

Изолация

250V rms, проверено при минимум 1500V rms, между терминалите на безопасната страна и на взривоопасната страна.

MTL4500: 50V между схемата на безопасната страна и захранването

MTL5500: 250V rms между схемата на безопасната страна и захранването

Захранващо напрежение

20 – 35V dc

Местонахождение на модулите

Безопасна зона

Терминали

Поема проводници до 2.5mm² многожилни или едножилни

Монтаж

MTL4500

На дънни платки за серия MTL4500

MTL5500

T-секция 35mm DIN- шина (7.5 или 15mm) според EN 50022

Околната температура

–20 до +60°C (–6 до +140°F) работно

–40 до +80°C (–40 до +176°F) на съхранение

Влажност

5 до 95% релативна влажност

Тежест

MTL4500

140g

MTL5500

150g


Стемис ЕООД



Дистрибутор на EATON Electric Ltd = за продуктите на бившето MTL
1618 София, Овча Купел, ул. "692" №14, ап.11, st_mstaykov@yahoo.com, GSM: 0898 578 199

MTL4500

Optional TH5000 tag holder for individual isolator identification.
Accepts tag label 25 x 12.5 ±0.5mm, 0.2mm thick

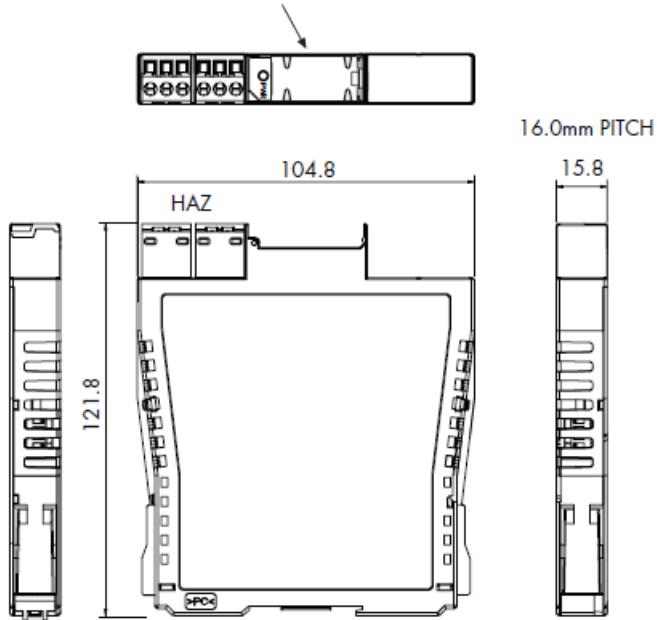

MTL5500

Optional TH5000 tag holder for individual isolator identification.
Accepts tag label 25 x 12.5 ±0.5mm, 0.2mm thick

опция: TH500
носач за
идентификационн
и етикети
поемаш етикети
с размер 25 x
12.5 +0.5мм,
дебели 0.2мм

