



ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Набор мебели "Софи" NEW

2000 x 3100 x 540

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

Шкаф комбинированный

06.278





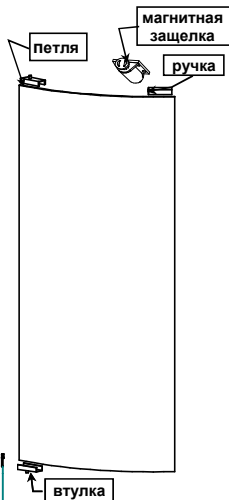



рис. 1

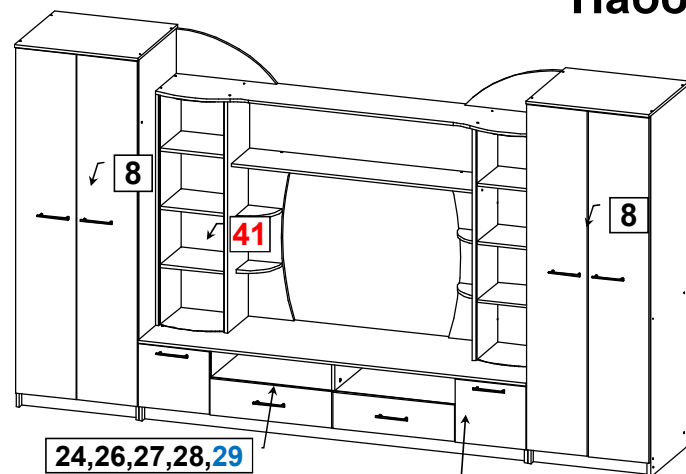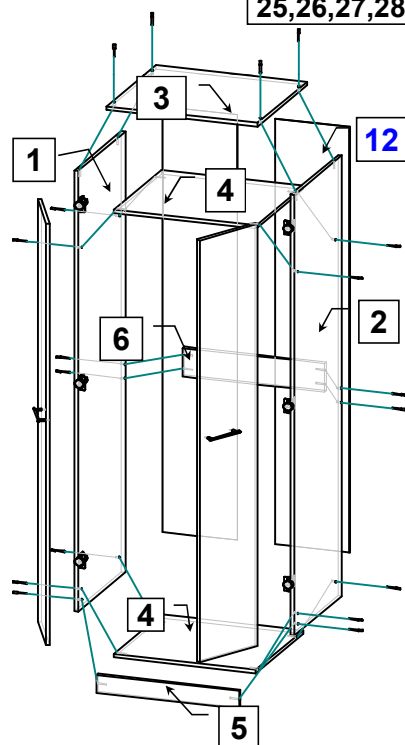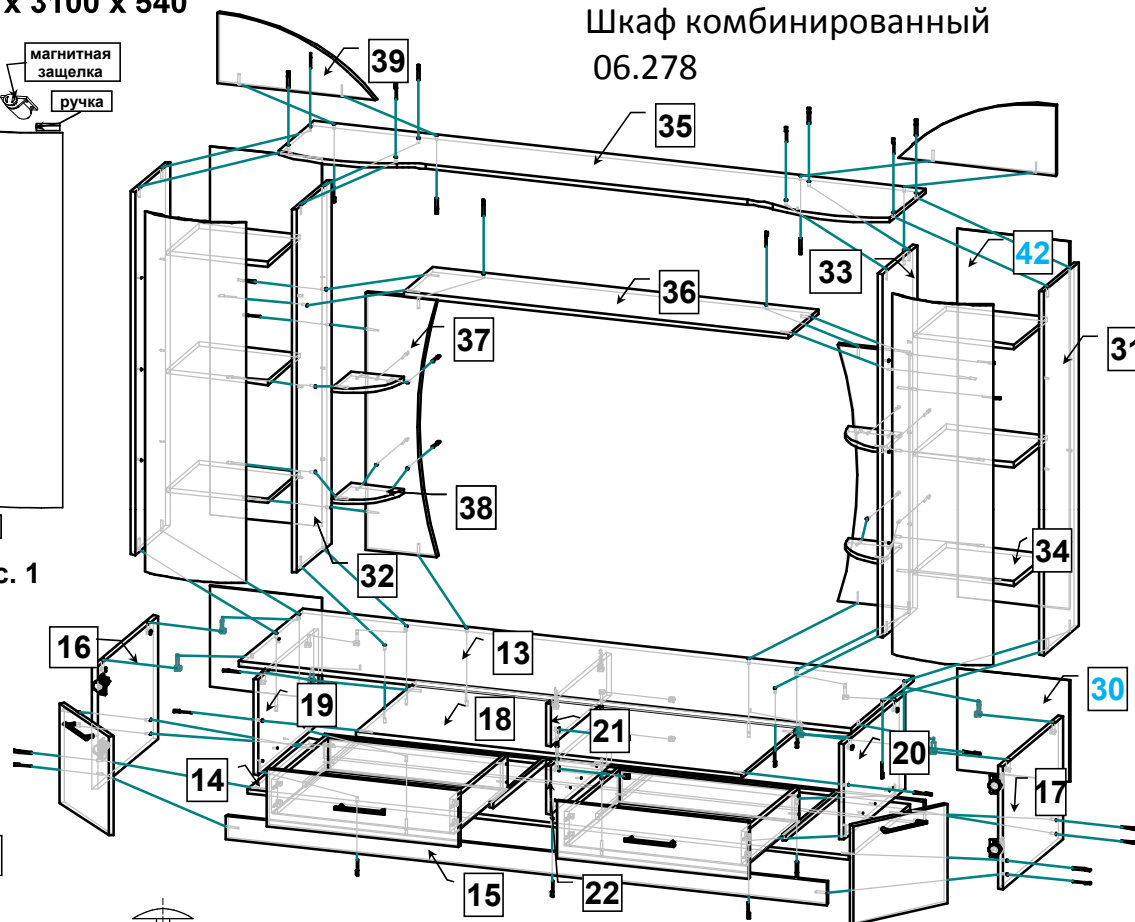


Шкаф для одежды
06.286

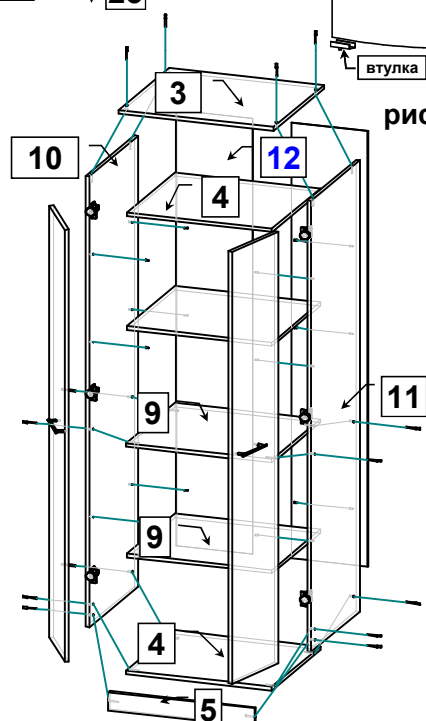

Шкаф комбинированный
06.277



Евровинт 7 * 50

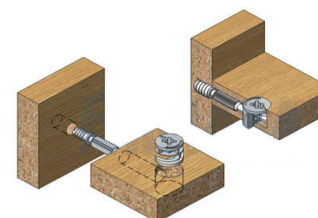

Эксцентриковая
стяжка

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.286.00.15.00	Стенка вертикальная	1980 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
2	КН.НМ.06.286.00.16.00	Стенка вертикальная	1980 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
3	КН.НМ.06.286.00.18.00	Крышка	602 x 540	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
4	КН.НМ.06.286.00.19.00	Стенка горизонтальная	568 x 518	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
5	КН.НМ.06.286.00.21.00	Плинтус	568 x 80	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
6	КН.НМ.06.286.00.22.00	Ребро жесткости	568 x 128	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
7	КН.НБ.06.286.00.23.00	Дверь	1896 x 246	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
8	КН.НМ.06.286.00.20.00	Дверь	1896 x 346	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
9	КН.НМ.06.277.00.09.00	Полка	566 x 516	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
10	КН.НМ.06.277.00.07.00	Стенка вертикальная	1980 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
11	КН.НМ.06.277.00.08.00	Стенка вертикальная	1980 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
12	КН.НМ.06.286.00.17.00	Стенка задняя ДВПО	1912 x 297	4	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/5
13	КН.НМ.06.278.00.54.00	Крышка	1900 x 540	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
14	КН.НМ.06.278.00.55.00	Стенка горизонтальная	1866 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
15	КН.НМ.06.278.00.56.00	Плинтус	1866 x 80	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
16	КН.НМ.06.278.00.57.00	Стенка вертикальная	430 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
17	КН.НМ.06.278.00.58.00	Стенка вертикальная	430 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
18	КН.НМ.06.278.00.59.00	Стенка горизонтальная	1196 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
19	КН.НМ.06.278.00.60.00	Стенка вертикальная	334 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
20	КН.НМ.06.278.00.61.00	Стенка вертикальная	334 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
21	КН.НМ.06.278.00.62.00	Стенка вертикальная	148 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
22	КН.НМ.06.278.00.74.00	Стенка вертикальная	170 x 518	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
23	КН.НМ.06.278.00.63.00	Дверь	346 x 346	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
24	КН.НМ.06.278.00.64.00	Фасадная стенка ящика	200 x 594	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
25	КН.НМ.06.278.00.65.00	Фасадная стенка ящика	200 x 594	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
26	КН.НМ.06.278.00.75.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
27	КН.НМ.06.278.00.76.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
28	КН.НМ.06.278.00.16.00	Стенка ящика задняя	534 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
29	КН.НМ.06.278.00.17.00	Дно ящика ДВПО	565 x 358	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/5
30	КН.НМ.06.278.00.18.00	Стенка задняя ДВПО	355 x 348	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/5
31	КН.НМ.06.278.00.77.00	Стенка вертикальная	1272 x 298	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
32	КН.НМ.06.278.00.78.00	Стенка вертикальная	1272 x 298	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
33	КН.НМ.06.278.00.79.00	Стенка вертикальная	1272 x 298	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
34	КН.НМ.06.278.00.71.00	Полка	317 x 270	6	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
35	КН.НМ.06.278.00.68.00	Стенка горизонтальная	1900 x 340	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
36	КН.НМ.06.278.00.72.00	Стенка горизонтальная	1196 x 250	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
37	КН.НМ.06.278.00.80.00	Стенка вертикальная	950 x 220	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
38	КН.НМ.06.278.00.81.00	Стенка горизонтальная	165 x 165	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
39	КН.НМ.06.278.00.69.00	Стенка вертикальная	245 x 490	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
41	КН.НМ.06.278.00.29.00	Дверь	1262 x 315	2	стекло 4,0мм	пакет 5/5
42	КН.НМ.06.278.00.73.00	Стенка задняя ДВПО	1295 x 348	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/5
Комплект зеркал (заказывать дополнительно)						
43	КН.НМ.06.278.00.82.00	Зеркало	449 x 96	8	зеркало 4,0мм.	доп.опция

Последовательность сборки



Соберите шкаф для одежды 06.286.

На стенках вертикальных поз. 1, 2 закрепите наконечники поз. 60 шурупами 3х16 поз. 65 и ответные планки петель поз. 56 шурупами 4х16 поз. 67. Стенки вертикальные поз. 1, 2 соедините евровинтами поз. 54 со стенками горизонтальными поз. 4, плинтусом поз. 5 и крышкой поз. 3. Шурупами 3х16 (поз. 65) закрепите стенки задние ДВПО поз. 12, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 73.

Соберите шкаф комбинированный 06.277.

На стенках вертикальных поз. 10, 11 закрепите наконечники поз. 60 шурупами 3x16 поз. 65 и ответные планки петель поз. 56 шурупами 4x16 поз. 67. Стенки вертикальные поз. 10, 11 соедините евровинтами поз. 54 со стенками горизонтальными поз. 4, плинтусом поз. 5 и крышкой поз. 3. Полки поз. 9 установите на полкодержатели поз. 62. Шурупами 3x16 поз. 65 закрепите стенки задние ДВПО поз. 12, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 73.

При использовании комплекта зеркал (дополнительная опция) обезжирьте поверхность двери поз. 8 и тыльную поверхность зеркал поз. 43. Наклейте двухсторонний скотч на зеркала поз. 43 и наклейте их на двери поз. 8 согласно схемы.

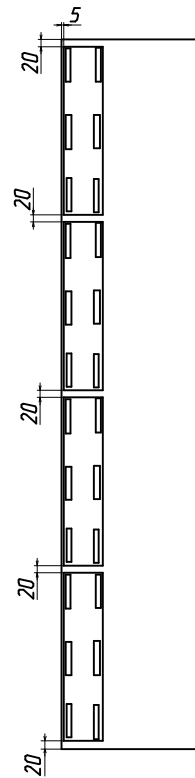


Соберите шкаф комбинированный 06.278.

На стенки вертикальные поз. 16, 17 и плинтус поз. 15 шурупами 3x16 (поз. 65) закрепите наконечники поз. 60 и шурупами 4x16 поз. 67 закрепите ответные планки петель поз. 56. На стенках вертикальных поз. 19, 20, 22 шурупами 3,5x16 поз. 66 закрепите роликовые направляющие поз. 59 по имеющейся разметке. Стяжкой эксцентриковой двойной поз. 50, 64 соедините стенки вертикальные поз. 21, 22 через стенку горизонтальную поз. 18. Далее соедините евровинтами поз. 54 стенку горизонтальную поз. 18 со стенками вертикальными поз. 19, 20. И таким же образом соедините стенки вертикальные поз. 19, 20, 22 со стенкой горизонтальной поз. 14. Далее соедините евровинтами поз. 54 стенки вертикальные поз. 16, 17 со стенкой горизонтальной поз. 14 и плинтусами поз. 15. Евровинтами поз. 54 соедините стенки вертикальные поз. 39 со стенкой горизонтальной поз. 35, затем стенку горизонтальную поз. 36 со стенками вертикальными поз. 32, 33, 37, 40, и таким же образом стенки вертикальные поз. 31, 32, 33 со стенкой горизонтальной поз. 35 и стенки горизонтальные поз. 38 со стенками вертикальными поз. 32, 37 и 33, 37. Далее стенки вертикальные поз. 31, 32, 33, 37 соедините евровинтами с крышкой поз. 13 и затем эксцентриковой стяжкой поз. 50, 51 соедините стенки вертикальные поз. 16, 17, 19, 20, 21 с крышкой поз. 13. Шурупами 3x16 закрепите стенки задние ДВПО поз. 30 и 42, места соединения закрепите скрепками поз. 58. Полки поз. 34 установите на полкодержатели металлические поз. 62. Закрепите фурнитуру поз. 69 на стеклянные двери поз. 41, согласно схемы установки (рис.1).

Соберите выдвижные ящики. Внимание! Ящики собираются один в правом, второй в левом исполнении.

1. Шурупами 4х30 (поз. 68) соедините стенки ящика поз. 26, 27, 28.
2. Эксцентрикowymi стяжками (поз. 50, 51) соедините фасадную стенку ящика поз. 24 (25) со стенками ящика боковыми поз. 26, 27.
3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз. 29 и закрепите его фиксаторами поз. 57 и шурупами 3 * 16 (поз. 65) к стенкам ящика поз. 26, 27, 28.
4. К боковым стенкам ящика поз. 26, 27 через дно ящика поз. 29, шурупами 3,5 * 16 (поз. 66) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 59).

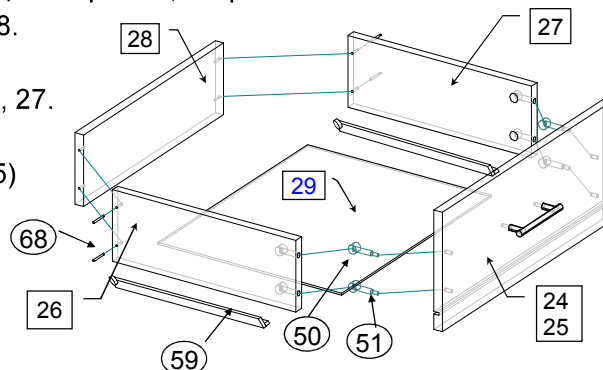


Установите ящики в проем. Закрепите лицевую фурнитуру.

Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 7, 8, 23. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 61. Закрепите ручки поз. 70 и установите заглушки поз. 52, 53. На стенку горизонтальную поз. 4 установите штангу выдвижную поз. 78 шурупами 3,5х16 поз. 66 (для соблюдения требований ГОСТ 13025.1-85 и ТР ТС 025/2012) или по **желанию клиента** закрепите штангодержатели поз. 71 на стенках вертикальных поз. 1, 2 шурупами 3,5х16 поз.66 и установите на них штангу овальную поз. 72.

При необходимости шкафы соедините стяжкой межсекционной поз. 76

(сверление отверстий под стяжку предприятием изготовителем не производиться).

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

	№	Наименование	Кол.
	50	Эксцентрик	22
	51	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	18
	52	Заглушка для эксцентрика	22
	53	Заглушка для евровинта	94
	54	Евровинт 7 x 50	94
	55	Ключ для евровинта	2
	56	Петля для накладной двери 0	16
	57	Фиксатор для задней стенки	6
	58	Скрепка (для задней стенки)	6
	59	Роликовая направляющая L=350мм.	2
	60	Наконечник	16
	61	Амортизатор	16
	62	Полкодержатель металлический	36
	64	Шток эксцентрика двойной	2
	65	Шурупы 3 * 16	180
	66	3,5 * 16	22
	67	4 * 16	64
	68	4 * 30	8
	69	Комплект фурнитуры для одинарной стеклянной двери	2
	70	Ручки	8
	71	Штангодержатель металлический	2
	72	Штанга металлическая овальная L=562мм.	1
	73	Профиль соединительный L=1880мм.	2
	74	Прокладка пластмассовая	6
	75	Стяжка межсекционная Ø5мм (L=27мм.)	4
	76	Штанга выдвижная L=380мм.	1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371–2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

(подпись покупателя)



Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777