



ООО МФ "Олимп - мебель"



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Набор мебели "Прага - 10"

2244 x 2662 x 494

Качество мебели зависит
от качества сборки.
Рекомендуем доверять
сборку специалистам!

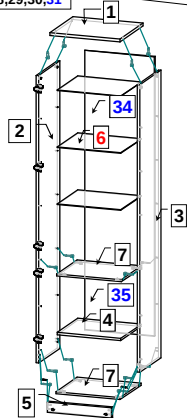


Шкаф комбинированный 06.279
(собирается на правую и левую стороны)

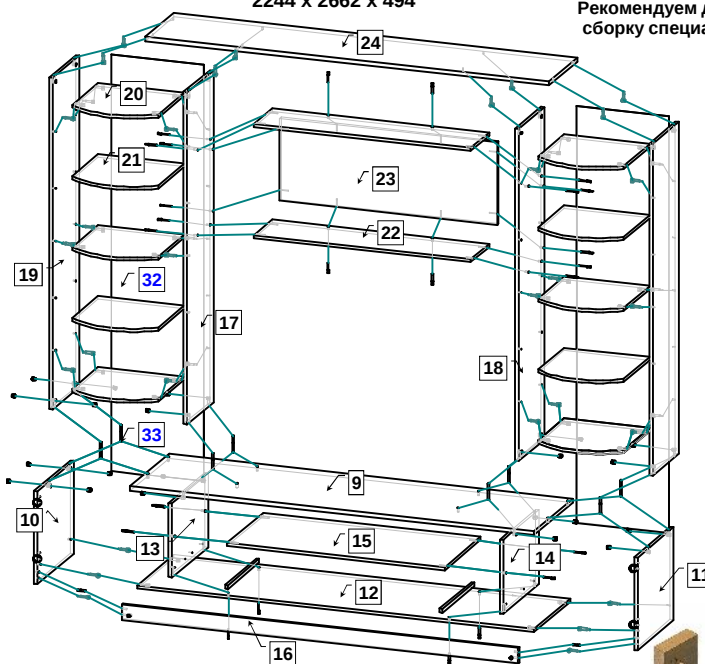

Шкаф комбинированный 06.281



Евровинт 7 * 50



Комплектовочная ведомость на детали

Эксцентриковая
стяжка

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.279.00.01.00	Крышка	402 x 362	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
2	КН.НМ.06.279.00.02.00	Стенка вертика.боковая левая	2224 x 330	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
3	КН.НМ.06.279.00.03.00	Стенка вертика.боковая правая	2224 x 330	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
4	КН.НМ.06.279.00.04.00	Полка	364 x 326	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
5	КН.НМ.06.279.00.05.00	Плинтус	368 x 80	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
6	КН.НМ.06.279.00.06.00	Полка	364 x 320	6	стекло 4,0мм.	пакет 1/6
7	КН.НМ.06.279.00.07.00	Стенка горизонтальная	368 x 330	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
8	КН.НМ.06.279.00.08.00	Дверь в сборе	1436 x 396	2	МДФ/стекло	пакет 5/6
9	КН.НМ.06.281.00.01.00	Крышка	1858 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
10	КН.НМ.06.281.00.02.00	Стенка вертикальная	480 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
11	КН.НМ.06.281.00.03.00	Стенка вертикальная	480 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
12	КН.НМ.06.281.00.04.00	Стенка горизонтальная	1824 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
13	КН.НМ.06.281.00.05.00	Стенка вертикальная	384 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
14	КН.НМ.06.281.00.06.00	Стенка вертикальная	384 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
15	КН.НМ.06.281.00.07.00	Стенка горизонтальная	1000 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
16	КН.НМ.06.281.00.08.00	Плинтус	1824 x 80	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
17	КН.НМ.06.281.00.09.00	Стенка вертикальная	1728 x 330	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
18	КН.НМ.06.281.00.10.00	Стенка вертикальная	1728 x 330	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
19	КН.НМ.06.281.00.11.00	Стенка вертикальная	1728 x 330	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
20	КН.НМ.06.281.00.12.00	Стенка горизонтальная	396 x 404	6	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
21	КН.НМ.06.281.00.13.00	Полка	392 x 400	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
22	КН.НМ.06.281.00.14.00	Стенка горизонтальная	1000 x 234	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
23	КН.НМ.06.281.00.15.00	Стенка вертикальная	428 x 1000	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
24	КН.НМ.06.281.00.16.00	Крышка	1858 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
25	КН.НМ.06.281.00.27.00	Дверь МДФ гнутая в сборе	572 x 417	4	МДФ 16,0мм	пакет 6/6
26	КН.НМ.06.281.00.18.00	Дверь МДФ	396 x 424	2	МДФ 16,0мм	пакет 4/6
27	КН.НМ.06.281.00.19.00	Фасадная стенка ящика	1000 x 220	1	МДФ 16,0мм	пакет 4/6
28	КН.НМ.06.281.00.20.00	Стенка ящика боковая левая	400 x 120	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
29	КН.НМ.06.281.00.21.00	Стенка ящика боковая правая	400 x 120	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
30	КН.НМ.06.281.00.22.00	Стенка ящика задняя	942 x 120	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/6
31	КН.НМ.06.281.00.23.00	Дно ящика ДВП	972 x 408	1	ДВП 4,0мм.	пакет 3/6
32	КН.НМ.06.281.00.24.00	Стенка задняя ДВП	1752 x 425	2	ДВП 4,0мм.	пакет 3/6
33	КН.НМ.06.281.00.25.00	Стенка задняя ДВП	406 x 425	2	ДВП 4,0мм.	пакет 3/6
34	КН.НМ.06.279.00.09.00	Стенка задняя ДВП	1460 x 396	2	ДВП 4,0мм.	пакет 3/6
35	КН.НМ.06.279.00.10.00	Стенка задняя ДВП	700 x 396	2	ДВП 4,0мм.	пакет 3/6
36	КН.НМ.06.279.00.11.00	Дверь в сборе	704x396	2	МДФ/ХДФ	пакет 5/6
37	КН.НМ.06.281.00.23.00	Стенка вертикальная	1728x330	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6

*** Предприятие
- изготовитель
оставляет за
собой право на
внесение
изменений в
конструкторско -
технологическую
документацию,
усовершенствование
конструкции
изделия и замену
фурнитуры на
аналогичную.
Перед сборкой
внимательно
ознакомьтесь с
данной
инструкцией.
Проверьте
комплектность
фурнитуры и
разберите ее по
назначению.
Упаковку и
прокладочный
материал можно
использовать в
качестве
подстильного
материала при
сборке. Сборку
производите на
ровной
поверхности.

Последовательность сборки

Соберите шкаф комбинированный 06.279 (шкаф собирается на правую и левую сторону).


На стенках вертикальных поз. 2, 3 закрепите наконечники поз. 50 шурупами 3х16 поз. 55 и ответные планки петель поз. 46 шурупами 4х16 поз. 57. В торцевые отверстия Φ 8мм плинтуса поз. 5 забейте шканты 8х30 поз. 53. Стенки вертикальные поз. 2, 3 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 40, 41 со стенками горизонтальными поз. 7, плинтусом поз. 5, а с крышкой поз. 1 евроинтами поз. 44. Стенки задние ДВПО поз. 34, 35 закрепите шурупами 3х16 (поз. 55), места соединения закрепите скрепками поз. 60. Установите шкаф в вертикальное положение. На дверях поз. 8, 36 закрепите петли поз. 46 шурупами 4х16 (поз. 57). Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 8, 36. Установите полки поз. 4, 6 на полкодержатели поз. 52, 54.

Соберите шкаф комбинированный 06.281.

На стенки вертикальные поз. 10, 11 и плинтус поз. 16 шурупами 3х16 (поз. 55) закрепите наконечники поз. 50 и шурупами 4х16 (поз. 57) закрепите ответные планки петель поз. 46. На стенках вертикальных поз. 13, 14 шурупами 3,5х16 (поз. 56) закрепите шариковые направляющие поз. 49 по имеющейся разметке. На стенках вертикальных поз. 19 шурупами 4х16 (поз. 57) закрепите ответные планки петель поз. 48. В торцевые отверстия Φ 8мм плинтуса поз. 16 забейте шканты 8х30 (поз. 53). Евроинтами поз. 44 соедините стенки вертикальные поз. 13, 14 со стенками горизонтальными поз. 12, 15 и плинтус поз. 16 со стенкой горизонтальной поз. 12. Далее стенку горизонтальную поз. 12 и плинтус поз. 16 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 40, 41 со стенками вертикальными поз. 10, 11. В отверстия стенок вертикальных поз. 10, 11, 12, 13 установите шток эксцентрика двойной поз. 58. Стяжкой эксцентриковой поз. 40, 58 через крышку поз. 9 соедините стенки вертикальные поз. 10 и поз. 19, поз. 11 и поз. 37, поз. 13 и поз. 17, поз. 14 и поз. 18. Стенки горизонтальные поз. 22 соедините евроинтами поз. 44 со стенками вертикальными поз. 17, 18, 23. Стенки вертикальные поз. 17, 18, 19, 37 соедините евроинтами поз. 44 с крышкой поз. 24. Стенки задние ДВПО поз. 32, 33 закрепите шурупами 3х16 поз. 55, места соединения закрепите скрепками поз. 60.

Соберите выдвижные ящики.

1. Евроинтами 7 х 50 поз. 44 соедините стенки ящика поз. 28, 29, 30.
2. Эксцентриковыми стяжками поз. 40, 41 соедините стенки ящика боковые поз. 28, 29 с фасадной стенкой ящика поз. 27.
3. Шурупами 3 х 16 поз. 55 закрепите дно ящика поз. 31, для крепления к фасаду используйте фиксатор поз. 47.
4. Шурупами 3,5 х 16 поз. 56 закрепите ответные планки шариковых направляющих поз. 49 к стенкам ящика поз. 28, 29, по имеющейся разметке. Установите ящики в проем.

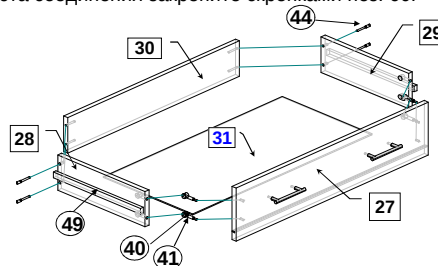

Шурупами 4 х 16 поз. 57 на дверях поз. 26 закрепите петли поз. 46, а на дверях поз. 25 петли поз. 48. Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 25, 26. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 51. Закрепите ручки поз. 59.

Установите заглушки поз. 42, 43. Шкафы 06.79 и 06.81 при необходимости скрепите стяжками межсекционными поз. 61.

(Сверление отверстий Φ 5 мм для установки межсекционных стяжек предприятием-изготовителем не производится.)

№	Наименование	Кол.
40	Эксцентрик	70
41	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Φ 5 мм.	54
42	Заглушка для эксцентрика	70
43	Заглушка для евроинта	46
44	Евроинт 7 х 50	46
45	Ключ для евроинта	1
46	Петля для накладной двери 0	14
47	Фиксатор для задней стенки	4
48	Петля для накладной двери 45	8
49	Шариковая направляющая L=400мм.	1
50	Наконечник	14
51	Амортизатор	22
52	Полкодержатель металлический	24
53	Шкант 8 х 30	6
54	Полкодержатель в чехольчике	24
55	Шурупы 3 * 16	250
56	3,5 * 16	12
57	4 * 16	88
58	Шток эксцентрика двойной	8
59	Ручка	12
60	Скрепка для задней стенки	12
61	Стяжка межсекционная Φ 5 мм L=27мм.	4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.
Условия гарантии
Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №
Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371–2014 и признана годной к эксплуатации.
Дата выпуска изделия _____
Дата реализации _____
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять в течение гарантийного срока. (подпись покупателя)



Срок службы изделия 10 лет.
Претензии принимаются по адресу:
606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.
WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации**
1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.
- 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.**
2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде,** должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектационную ведомость и схему монтажа.
- 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо** исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 2.4 При установке изделий мебели** в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.