



ООО МФ "Олимп - мебель"


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




ШМН "Лаванда-3"

2000 x 2806 x 478


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

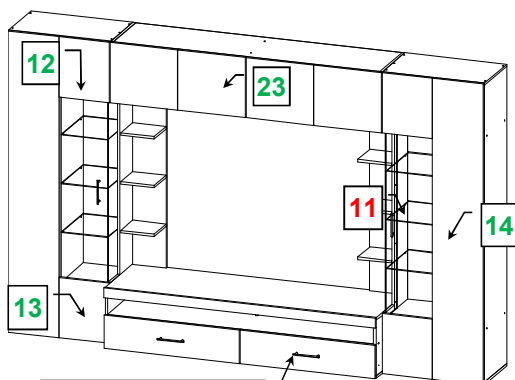


36,37,38,39,35



Эксцентриковая
стяжка



Евроинт 7 * 50

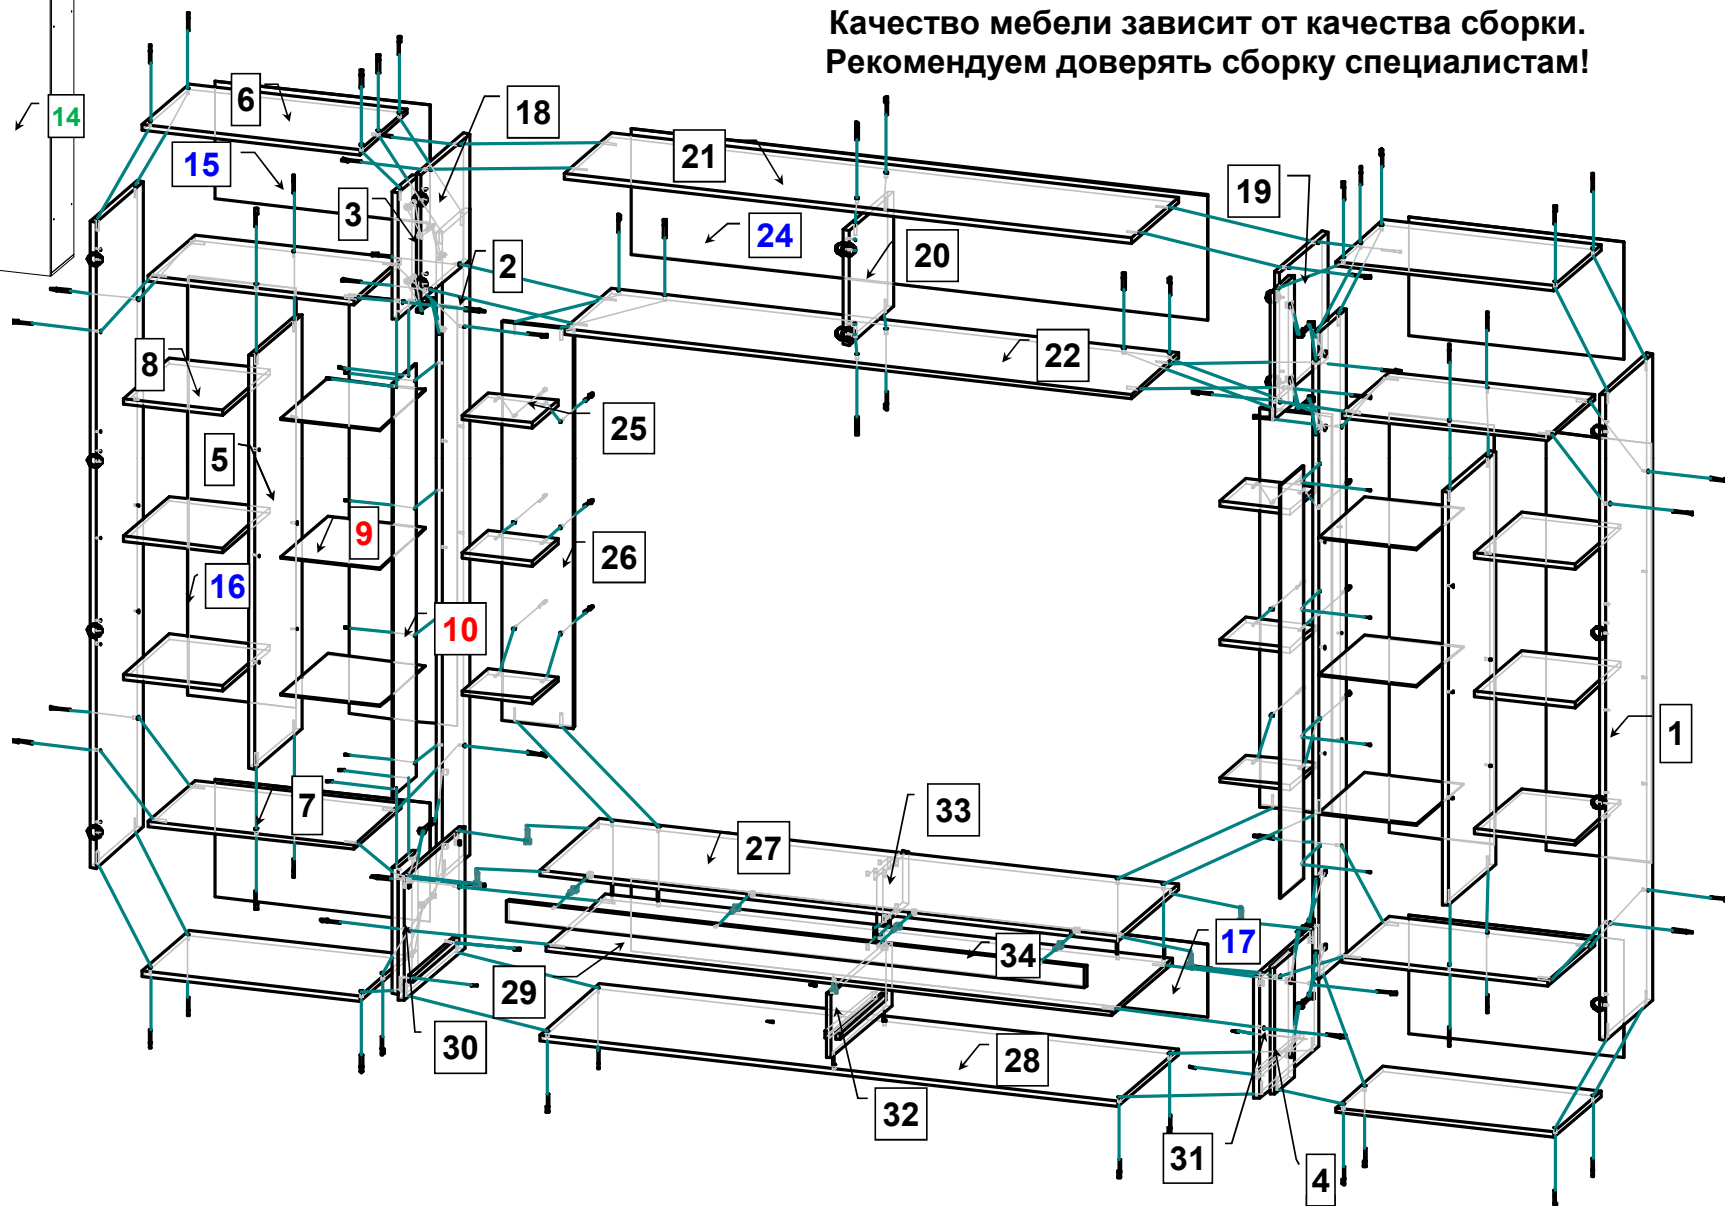


*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.21.63.00.01.00	Стенка вертикальная	1948 x 362	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
2	КН.НМ.21.63.00.02.00	Стенка вертикальная	1948 x 212	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
3	КН.НМ.21.63.00.03.00	Стенка вертикальная	382 x 150	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
4	КН.НМ.21.63.00.04.00	Стенка вертикальная	382 x 150	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
5	КН.НМ.21.63.00.05.00	Стенка вертикальная	1248 x 356	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
6	КН.НМ.21.63.00.06.00	Стенка горизонтальная	602 x 362	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
7	КН.НМ.21.63.00.07.00	Стенка горизонтальная	568 x 362	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
8	КН.НМ.21.63.00.08.00	Полка	274 x 354	6	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
9	КН.НМ.21.63.00.09.00	Полка	266 x 354	6	Стекло 4,0мм.	пакет 2/6
10	КН.НМ.21.63.00.10.00	Вставка	1244 x 176	2	Стекло 4,0мм.	пакет 5/6
11	КН.НМ.21.63.00.11.00	Вставка двери	1244 x 314	2	Стекло 4,0мм.	пакет 5/6
12	КН.НМ.21.63.00.12.00	Вставка двери	396 x 298	2	МДФ 16,0мм.	пакет 4/6
13	КН.НМ.21.63.00.13.00	Вставка двери	396 x 298	2	МДФ 16,0мм.	пакет 4/6
14	КН.НМ.21.63.00.14.00	Дверь МДФ	1976 x 298	2	МДФ 16,0мм.	пакет 4/6
15	КН.НМ.21.63.00.15.00	Ст.задняя ДВПО	596 x 356	4	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/6
16	КН.НМ.21.63.00.16.00	Ст.задняя ДВПО	1264 x 298	4	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/6
17	КН.НМ.21.63.00.17.00	Ст.задняя ДВПО	1598 x 220	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/6
18	КН.НМ.21.63.00.18.00	Стенка вертикальная	380 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
19	КН.НМ.21.63.00.19.00	Стенка вертикальная	380 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
20	КН.НМ.21.63.00.20.00	Стенка вертикальная	346 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
21	КН.НМ.21.63.00.21.00	Стенка горизонтальная	1570 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
22	КН.НМ.21.63.00.22.00	Стенка горизонтальная	1570 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
23	КН.НМ.21.63.00.23.00	Дверь МДФ	396 x 396	4	МДФ 16,0мм.	пакет 6/6
24	КН.НМ.21.63.00.24.00	Ст.задняя ДВПО	1598 x 376	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/6
25	КН.НМ.21.63.00.25.00	Стенка горизонтальная	196 x 196	6	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
26	КН.НМ.21.63.00.26.00	Стенка вертикальная	1202 x 200	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
27	КН.НМ.21.63.00.27.00	Стенка горизонтальная	1602 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
28	КН.НМ.21.63.00.28.00	Стенка горизонтальная	1602 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
29	КН.НМ.21.63.00.29.00	Стенка горизонтальная	1568 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
30	КН.НМ.21.63.00.30.00	Стенка вертикальная	366 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
31	КН.НМ.21.63.00.31.00	Стенка вертикальная	366 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
32	КН.НМ.21.63.00.32.00	Стенка вертикальная	192 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
33	КН.НМ.21.62.00.33.00	Стенка вертикальная	158 x 202	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/6
34	КН.НМ.21.63.00.34.00	Стенка вертикальная	1602 x 64	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
35	КН.НМ.21.63.00.35.00	Дно ящика ДВПО	750 x 358	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/6
36	КН.НМ.21.63.00.36.00	Фасадная стенка ящика	796 x 220	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/6
37	КН.НМ.21.63.00.37.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
38	КН.НМ.21.63.00.38.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6
39	КН.НМ.21.63.00.39.00	Стенка ящика задняя	720 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/6

Последовательность сборки


Шурупами 4 x 25 поз. 63, закрепите ножки поз. 56 на двух стенках горизонтальных поз. 6. Шурупами поз. 62 закрепите ответные планки петель поз. 51 на стенках вертикальных поз. 1, 3, 4. Соберите между собой стенки вертикальные поз. 2, 3, 4 эксцентриковой стяжкой поз. 45, 65. Евровинтами поз. 48 соедините стенки горизонтальные поз. 6, 7 со стенками вертикальными поз. 1, 3, 4, 5. Закрепите задние стенки ДВПО поз. 15, 16 шурупами поз. 61. Места соединения задних стенок закрепите скрепками поз. 68. Соберите двери, соединив между собой дверь поз. 14 и вставки поз. 12, 13 эксцентриковой стяжкой поз. 45, 65 и шкантами поз. 60. Шурупами поз. 62 закрепите петли поз. 51 на дверях поз. 14. Навесьте и отрегулируйте распашные двери. Шурупами поз. 62 и втулками поз. 67 соедините вставку поз. 10 со стенками вертикальными поз. 2, 3, 4 и вставку двери поз. 11 с дверью поз. 14 и вставками поз. 12, 13, по имеющейся разметке. Установите полкодержатели поз. 57 для полок поз. 8 и полкодержатели поз. 58 для полок поз. 9. Ручку поз. 66 закрепите на вставке двери поз. 11 винтами поз. 71 и втулками поз. 67.

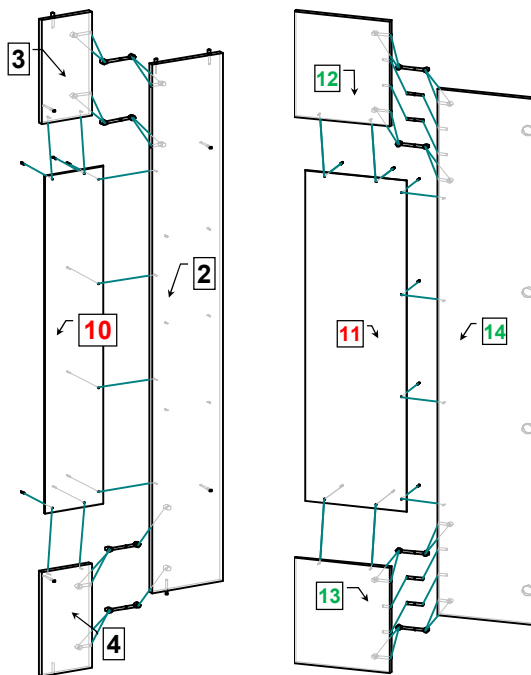

Шурупами поз. 62 закрепите ответные планки петель поз. 51 на стенке вертикальные поз. 18, 19 и евровинтами поз. 49 ответные планки петель поз. 52 на стенку вертикальную поз. 20. Евровинтами поз. 48 соедините стенки вертикальные поз. 18, 19, 20 со стенками горизонтальными поз. 21, 22. На дверях поз. 23 шурупами поз. 62 закрепите петли поз. 51 и 52. Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 24. Шурупами поз. 61 закрепите заднюю стенку ДВПО поз. 24. Шурупами 4 x 25 поз. 63, закрепите ножки поз. 56 на стенке горизонтальной поз. 28. Шурупами поз. 62 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 55 на стенке вертикальные поз. 30, 31, 32. Соедините стенки вертикальные поз. 30, 31, 32 евровинтами поз. 48 со стенками горизонтальными поз. 28, 29. Далее стенку вертикальную поз. 33 соедините шкантами поз. 59 со стенками горизонтальными поз. 27, 29. Стенки вертикальные поз. 30, 31 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 45, 46 со стенкой горизонтальной поз. 27. Евровинтами поз. 48 соедините стенки горизонтальные поз. 25 со стенками вертикальными поз. 26 и далее стенки вертикальные поз. 26 со стенками горизонтальными поз. 22, 27. Стенку вертикальную поз. 34 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 45, 46 со стенкой горизонтальной поз. 27.

Соберите выдвижной ящик.



1. Шурупами 4x30 (поз. 64) соедините стенки ящика поз. 37, 38, 39.
2. Эксцентриковыми стяжками (поз. 45, 46) соедините фасадную стенку ящика поз. 36 со стенками ящика боковыми поз. 37, 38.
3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз. 35 и закрепите его фиксаторами поз. 53 и шурупами 3 * 16 (поз. 61) к стенкам ящика поз. 37, 38, 39.
4. К боковым стенкам ящика поз. 37, 38 через дно ящика поз. 35, шурупами 3,5 * 16 (поз. 62) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 55). Установите ящик в проем.

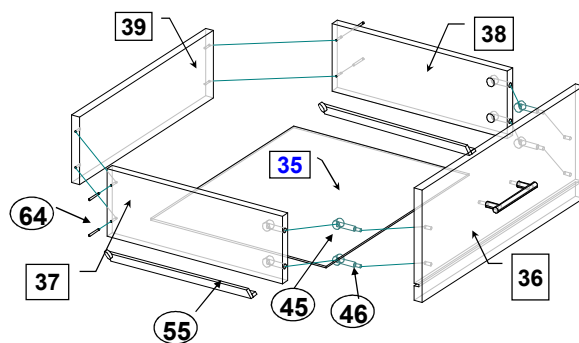

Шурупами поз. 61 закрепите заднюю стенку ДВПО поз. 17. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 71. Закрепите ручки поз. 66. Установите заглушки поз. 47, 54.

Полка навесная, тумба и шкафы соединяются между собой стяжкой межсекционной поз. 69. Сверление отв. Ø 5 мм под стяжку межсекционную предприятием-изготовителем не производится. При необходимости крепления шкафов к стене, используйте подвески поз. 70 и крепеж, соответствующий материалу стен.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

	№	Наименование	Кол.
	45	Эксцентрик	50
	46	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	18
	47	Заглушка для эксцентрика	50
	48	Евровинт 7 x 50	86
	49	Евровинт 6.3 x 10.5	8
	50	Ключ для евровинта	1
	51	Петля для накладных дверей 0	12
	52	Петля для накладных дверей 8	4
	53	Фиксатор для задней стенки	6
	54	Заглушка для евровинта	86
	55	Роликовая направляющая L=350мм.	2
	56	Ножка	14
	57	Полкодержатель металлический	24
	58	Полкодержатель мет.с рег. для полок из стекла	24
	59	Шкант 8 x 30	4
	60	Шкант 8 x 50	8
	61	Шурупы 3 * 16	140
	62	3,5 * 16	118
	63	4 * 25	32
	64	4 * 30	8
	65	Шток эксцентрика двойной	16
	66	Ручка	4
	67	Втулка пластмассовая	36
	68	Скрепка для задних стенок	24
	69	Стяжка межсекционная Ø 5 мм. L=27мм.	8
	70	Подвеска	7
	71	Амортизатор	20

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:



606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777