



Lodret snit - Rw 31-46 db - tophængt - synlig skinne

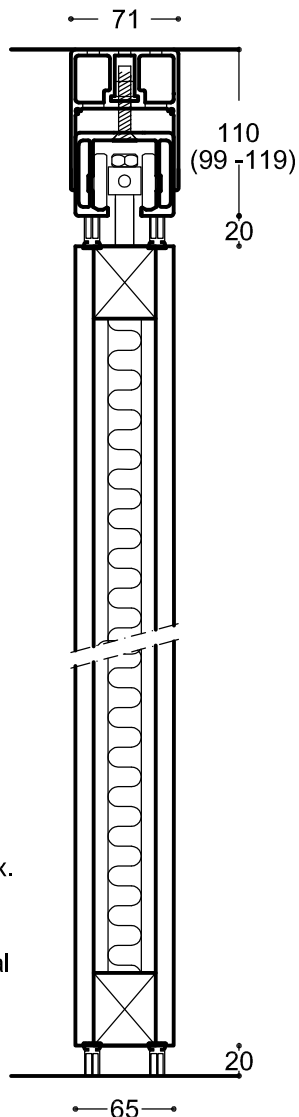

Gulvet må max. afvige  $\pm 3$  mm fra ret linie, for at opnå optimal funktion og lydisolation.

120-203a

Lodret snit - Rw 31-46 db - tophængt - indbygget i loft

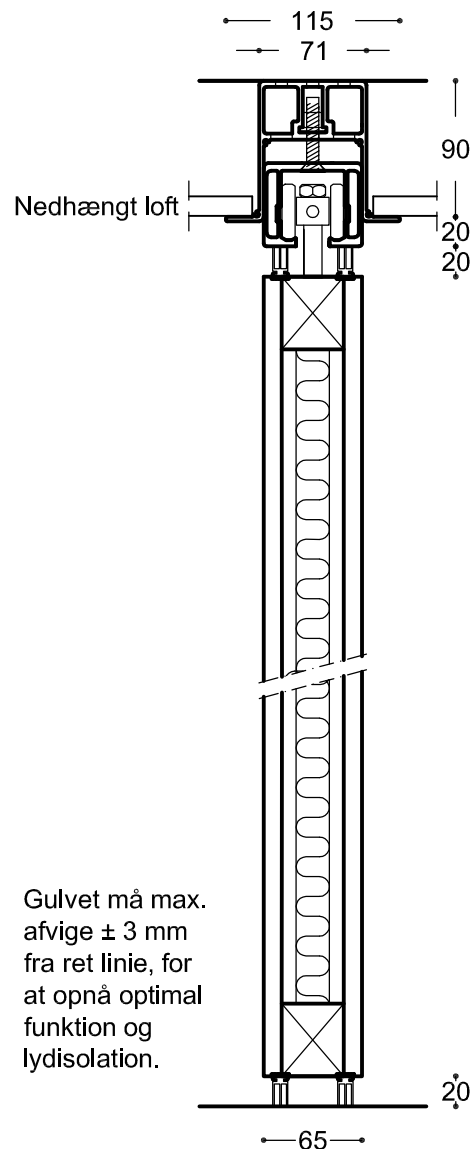

Gulvet må max. afvige  $\pm 3$  mm fra ret linie, for at opnå optimal funktion og lydisolation.

120-203b

## 120-203

Emne: Lodret snit - Rw 31-46 db - tophængt - synlig skinne  
Lodret snit - Rw 31-46 db - tophængt - indbygget i loft

Mål: 1:5

Mål i mm

Dato: 15.03.10

Rev.nr.: A

### Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte  
3100 Hornbæk  
Telefon 7015 1050  
Jylland 7015 1075  
Telefax 7015 1055

e-mail: info@habila.dk  
homepage: www.habila.dk